


Cynllun Datblygu Lleol Bro Morgannwg 2011-2026

Coed, Coetiroedd, Gwrychoedd A Datblygiadau



Canllawiau Cynllunio
Atodol Drafft

Ebrill 2018



COED, COETIROEDD,
GWRYCHOEDD A DATBLYGIADAU

CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL
DRAFFT

Ebrill 2018

Contents

1. Cyflwyniad.....	1
2. Statws y canllawiau	2
3. Pwrpas y canllawiau.....	3
4. Cyd-destun Deddfwriaethol a Pholisi.....	4
5. Gwaith ar Goed ym Mro Morgannwg.....	8
6. Pryd mae datblygiad yn debygol o effeithio ar goed neu wrychoedd?.....	15
7. Canllawiau ar gyfer Diogelu ac Integreiddio Coed a Gwrychoedd mewn Datblygiadau Newydd.....	16
8. Integreiddio Coed a Gwrychoedd i Gynlluniau Datblygu.....	23
9. Plannu coed amnewidiol.....	24
10. Dewis Rhywogaethau.....	26
11. Datblygiad Newydd gerllaw Coetiroedd	28
12. Gwrychoedd Presennol a Datblygiadau.....	29
13. Penderfyniad y Cyngor ar Geisiadau Cynllunio a'i Bwerau Statudol mewn perthynas â Choed a Gwrychoedd	31
14. Further Information and Contacts	34
15. Rhagor o Ganllawiau a Gwybodaeth	35
16. Atodiadau	37
16.1. Atodiad 1: BS5837: 2012 Proses Ddylunio ac Adeiladu a Gofal Coed (Coed mewn perthynas â dylunio, dymchwel ac adeiladu - argymhellion).....	37
16.2. Atodiad 2: Diffiniadau Tocio Coed Cyffredinol	38
16.3. Atodiad 3: Amodau Cynllunio Gorchymyn Cadwraeth Goed (GCC) Safonol Bro Morgannwg	40
16.4. Atodiad 4: Sut i ganfod os yw coeden yn cael ei gwarchod gan Orchymyn Cadw Coed. 41	
16.5. Atodiad 5: Map Cyfleoedd a Chyfyngiadau ar gyfer Tir yn Ardwyn, Pen-y-Turnpike, Dinas Powys (Ffynhonnell: Asbri Planning)	42
16.6. Atodiad 6: Cynllun Strategaeth Coed (Ffynhonnell: Asbri Planning)	43
16.7. Atodiad 7: Enghraifft o Arolwg Coed a Chynlluniau Cyfyngiadau Coed (BS5837: 2012 Adran 4.4)	44
16.8. Atodiad 8: Manyleb ddiodyn ar gyfer rhwystrau diogelu (BS5837: 2012)	46
16.9. Atodiad 9: Meini Prawf Cymhwyso ar gyfer Dosbarthu Gwrychoedd Pwysig	47
16.10. Atodiad 10: Canllawiau Cais am Hysbysiad Dileu Gwrychoedd.....	49
16.11. Atodiad 11: Rhestr Termiau	51

Ffigwr

Ffigwr 1: Mesur diamedr y goeden (Ffynhonnell: BS5837: 2012 Atodiad C).....	13
Ffigwr 2: Enghraifft o amserlen arolwg coed	17
Ffigwr 3: Enghraifft o Gynllun Gwarchod Coed (CGC)	20
Ffigwr 4: Cynllun plannu 'Ecotone'	28

1. Cyflwyniad

- 1.1. Mae coed, coetiroedd a gwrychoedd yn rhan annatod o dirwedd drefol a gwledig Bro Morgannwg. Daw presenoldeb coed mewn amgylchedd lleol ag amrywiaeth eang o fanteision amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol. Yn ein trefi a'n pentrefi, mae coed yn chwarae rhan hanfodol o ran hyrwyddo cymunedau iach, gan ddarparu mwynderau gweledol, cyfrannu at ymdeimlad o le, cefnogi bioamrywiaeth a chwarae rhan bwysig mewn ymdrin â newid yn yr hinsawdd, gan weithredu fel hidlwyr llwch, gwella ansawdd aer lleol a lleihau sŵn.
- 1.2. Gall coed gyfrannu at gymeriad ac amwynder ardal leol, gan feddalu nodweddion caled, darparu sgrinio a phreifatrwydd a marcio'r tymhorau. Mae eu cyfraniad cadarnhaol at amgylchedd lleol yn denu ymwelwyr a busnesau, a all yn ei dro helpu i roi hwb i'r economi leol. O fewn datblygiadau newydd, gall tirlunio a phlannu strwythur greu mannau cyhoeddus, cysylltu datblygiadau newydd gydag adeiladau a nodweddion presennol, a helpu i feddalu effaith datblygiadau newydd ar yr amgylchedd cyfagos.
- 1.3. Felly mae'n hanfodol bwysig sicrhau bod unrhyw gynigion datblygu yn diogelu'r coed a gwrychoedd aeddfed presennol trwy sicrhau y rhoddir ystyriaeth ofalus iddynt a'r ardaloedd o'u cwmpas ar y camau datblygu cynharaf. Yn yr un modd, dylai datblygiadau newydd geisio gwella'r stoc o goed presennol trwy gyflwyno coed a gwrychoedd newydd eu plannu, lle cânt eu hintegreiddio'n llwyddiannus o fewn y datblygiad.

2. Statws y canllawiau

- 2.1. Cymeradwywyd y CCA hwn fel drafft ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ar 30ain Ebrill 2018. Bydd y Cyngor yn ystyried y sylwadau a dderbyniwyd yn ystod yr ymarfer ymgynghori cyn cwblhau'r ddogfen i ddibenion rheoli datblygu. Unwaith y caiff ei fabwysiadu, bydd y canllawiau hyn yn ystyriaeth berthnasol mewn penderfyniadau cynllunio ac apeliadau perthnasol.
- 2.2. Mae Polisi Cynllunio Cymru (PCC) yn cynghori y gellir ystyried CCA fel ystyriaeth berthnasol pan y'i paratowyd mewn ymgynghoriad â'r cyhoedd a phartïon â diddordeb, a'i fod wedi bod yn destun i benderfyniad gan y Cyngor.

3. Pwrpas y canllawiau

- 3.1. Mae'r CCA hwn wedi'i baratoi i roi canllawiau i berchnogion tai, perchnogion tir, contractwyr, datblygwyr a phartion eraill sydd â diddordeb yn y broses gynllunio ar sut i ystyried coed a gwrychoedd yn llawn fel rhan o gynigion datblygu newydd.
- 3.2. **Adran 4** - Yn nodi'r ddeddfwriaeth berthnasol, polisi cynllunio cenedlaethol a lleol mewn perthynas â choed a gwrychoedd. Mae hefyd yn cyfeirio at Strategaeth Goed ddrafft y Cyngor sy'n ceisio cynnal a ble bo'n bosibl, gwella'r gorchudd coed ym Mro Morgannwg, gyda phwyslais arbennig ar goed a warchodir, coed hynafol, coetiroedd hynafol a gwrychoedd.
- 3.3. **Adran 5** - Yn darparu gwybodaeth am ofynion y Cyngor ar gyfer gwneud gwaith ar goed a chyfrifoldebau perchnogion tir lle mae coed yn bresennol a'r caniatâd angenrheidiol i ymgymryd â gwaith ar goed, gan gynnwys y rheiny sy'n cael eu hamddiffyn gan Orchmynion Cadw Coed neu sydd wedi'u lleoli o fewn Ardal Gadwraeth.
- 3.4. **Adrannau 6 i 10** – Yn darparu canllawiau ar gyfer gwarchod ac integreiddio coed presennol o fewn datblygiadau newydd. Mae hefyd yn nodi gofynion y Cyngor mewn perthynas â'r camau i'w cymryd wrth gyflwyno cynigion ar gyfer datblygiad newydd lle mae coed naill ai o fewn, neu'n agos at, y datblygiad arfaethedig. Mae'r adrannau hyn hefyd yn cynnwys gofynion y Cyngor lle byddai cynigion newydd yn arwain at gael gwared â choed a chanllawiau ar ddarparu nodweddion tirlunio newydd.
- 3.5. **Adran 11** – Yn darparu canllawiau ar warchod gwrychoedd a'u hintegreiddio o fewn datblygiadau newydd, a chyfrifoldebau perchnogion tir lle mae gwrych yn bresennol a bod angen caniatâd i gael gwared â'r gwrych.
- 3.6. **Adran 12** – Yn esbonio'r dull y bydd y Cyngor yn ei ddefnyddio i asesu cynigion datblygu a allai effeithio ar goed, coetiroedd a gwrychoedd; a'i bwerau (rheolaethau statudol) ar gyfer gwarchod coed rhag difrod neu waredu anghyfreithlon.

4. Cyd-destun Deddfwriaethol a Pholisi

4.1. Y Ddeddfwriaeth Berthnasol

4.1.1. Mae **Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) (2015)** yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae'n ei gwneud yn ofynnol i'r cyrff cyhoeddus a restrir yn y Ddeddf feddwl mwy am y tymor hir, gweithio'n well gyda phobl a chymunedau a chyda'i gilydd, ceisio atal problemau a defnyddio dull mwy cydgysylltiedig. Mae'r Ddeddf yn gosod saith nod llesiant o dan amrediad o benawdau. Gall amddiffyn a phlannu coed gyfrannu at gyflawni'r nodau canlynol:

- Cymru ffyniannus
- Cymru gydnerth
- Cymru iachach
- Cymru sy'n fwy cyfartal
- Cymru o gymunedau cydlynol
- Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang.

4.1.2. Mae **Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016** yn gosod yn ei lle y ddeddfwriaeth sydd ei hangen i gynllunio a rheoli adnoddau naturiol Cymru mewn modd mwy rhagweithiol, cynaliadwy a chydgyssylltiedig. Mae Rhan 1 o'r Ddeddf yn nodi dull Cymru o gynllunio a rheoli adnoddau naturiol ar lefel genedlaethol a lleol gyda phwrpas cyffredinol sy'n gysylltiedig â'r 'egwyddorion rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol' statudol a ddiffinnir o fewn y Ddeddf. Cynlluniwyd y Ddeddf yn ofalus i helpu sicrhau llesiant hirdymor Cymru fel bod buddion cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol yn elwa o economi ffyniannus, amgylchedd iach a chydnerth a chymunedau bywiog a chydlynol. Gall diogelu a phlannu coed gyfrannu at lawer o amcanion y Ddeddf trwy reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, rhoi cefnogaeth i fioamrywiaeth a chyfrannu at ymdrin ag effaith ac achosion newid yn yr hinsawdd.

4.1.3. Mae Adran 197 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y'i diwygiwyd) yn gosod dyletswydd ar Awdurdodau Cynllunio Lleol i:

- “Sicrhau pryd bynnag y bo'n briodol, wrth roi caniatâd cynllunio ar gyfer unrhyw ddatblygiad, y gwneir darpariaeth ddigonol, trwy osod amodau, ar gyfer cadw neu blannu coed; a*
- “Gwneud gorchmynion o'r fath (Gorchmynion Cadw Coed) o dan Adran 198 sy'n ymddangos yn angenrheidiol i'r awdurdod mewn cysylltiad â rhoi caniatâd o'r fath, p'un ai o ran rhoi amodau o'r fath ar waith neu fel arall.”*

4.1.4. Mae **Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Coed) 1999 (fel y'i diwygiwyd)** yn darparu, ymhlith pethau eraill, ffurf gorchmynion cadw coed (GCC) a cheisiadau am ganiatâd i wneud gwaith ar goed sy'n ddarostyngedig i orchymyn. Mae'r gorchymyn yn ei gwneud hi'n dramgwydd i dorri, diwreiddio, tocio, brigdorri neu ddifrodi'r goeden dan sylw heb ganiatâd y Cyngor yn gyntaf. Gall GCC fod yn

berthnasol i un goeden, grŵp o goed neu goetir. Rhaid i unrhyw un sy'n dymuno torri neu wneud gwaith ar goeden a warchodir gan GCC wneud cais i'r Cyngor am ganiatâd.

- 4.1.5. Mae **Rheoliadau Gwrychoedd 1997** yn gwarchod gwrychoedd pwysig trwy reoli eu gwaredu trwy system o hysbysu. O dan y Rheoliadau, mae'n anghyfreithlon torri neu ddinistrio'r rhan fwyaf o wrychoedd cefn gwlad (ac eithrio'r rhai sy'n ffurfio ffiniau gardd) heb ganiatâd ysgrifenedig yr awdurdod cynllunio lleol.

4.2. Polisi Cynllunio Cenedlaethol

- 4.2.1. Amlinellir pwysigrwydd gwarchod coed, coetiroedd a gwrychoedd ym mharagraffau 5.2.9 a 5.2.10 o **Bolisi Cynllunio Cymru Rhifyn 9 (Tachwedd 2016)**:

“Mae coed, coetiroedd a gwrychoedd yn bwysig iawn fel cynefinoedd bywyd gwyllt yn ogystal ag o safbwynt eu cyfraniad i gymeriad a harddwch y dirwedd. Maent hefyd yn chwarae rôl wrth fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd drwy ddal carbon ac maent yn gallu bod yn ffynhonnell o ynni cynaliadwy. Dylai awdurdodau cynllunio lleol geisio gwarchod coed, grwpiau o goed ac ardaloedd o goetir sy'n werthfawr o ran treftadaeth naturiol neu sy'n cyfrannu at gymeriad neu amwynder lleoliad penodol. Mae coetiroedd hynafol a lled-naturiol yn gynefinoedd na ellir eu hadfer os ydynt yn cael eu colli. Maent yn werthfawr iawn am eu bioamrywiaeth, a dylid eu diogelu rhag datblygiadau a fyddai'n achosi difrod sylweddol.

Fel y bo'n briodol, dylai awdurdodau cynllunio lleol ddefnyddio eu pwerau i warchod a phlannu coed er mwyn cynnal a gwella golwg cefn gwlad ac ardaloedd adeiledig yn llawn.”

- 4.2.2. Cefnogir PCC gan ystod o Nodiadau Cyngor Technegol (TAN) ac mae'r canlynol yn berthnasol i goed a datblygu:

- Mae **TAN 5 Cadwraeth Natur (2009)** yn tynnu sylw at y rôl sydd gan goed a gwrychoedd i gefnogi bioamrywiaeth, ac mae'n nodi bod rhaid i gynigion datblygu newydd ystyried yn llawn yr effeithiau posibl a allai fod ar gadwraeth yr amgylchedd naturiol, ac mae'n atgyfnerthu ymhellach y defnydd o amodau cynllunio gan awdurdodau cynllunio lleol i sicrhau bod coed a gwrychoedd presennol yn cael eu gwarchod yn ogystal â sicrhau tirlunio newydd (paragraff 4.6.2).
- Mae **TAN 10 Gorchmynion Cadw Coed (1997)** yn darparu canllawiau cynhwysfawr ar ble mae angen i awdurdodau cynllunio lleol wneud darpariaeth ddigonol ar gyfer cadw a phlannu coed wrth roi caniatâd cynllunio trwy'r broses o wneud Gorchmynion Cadw Coed (GCC'ion).

- Yn yr un modd, mae **TAN 12 Dylunio (2016)** Paragraff 5.11.3 yn tynnu sylw at bwysigrwydd sicrhau bod datblygiadau newydd yn parchu'r amgylchedd o gwmpas, a dylunio safleoedd mewn modd sy'n galluogi integreiddio coed a gwrychoedd aeddfed yn ogystal â darparu cyfleoedd ar gyfer cyflwyno cynlluniau plannu newydd sy'n briodol i'r ardal.

4.3. Polisi a Strategaeth Cynllunio Lleol

Cynllun Datblygu Lleol Bro Morgannwg 2011 – 2026

- 4.3.1. Mae CDLI mabwysiedig Bro Morgannwg yn cynnwys deg amcan strategol sy'n nodi cyd-destun cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cyffredinol a chyfeiriad polisi'r Cynllun. Mae'r amcanion a'r polisiâu canlynol yn berthnasol i'r CCA hwn:
 - 4.3.2. **Amcan 2** – yn ceisio sicrhau bod datblygiad ym Mro Morgannwg yn gwneud cyfraniad cadarnhaol tuag at leihau effaith newid yn yr hinsawdd a lliniaru ei effeithiau andwyol.
 - 4.3.3. **Amcan 4** – yn ceisio diogelu a, lle bo'n briodol, gwella amgylchedd hanesyddol, adeiledig a naturiol Bro Morgannwg fel adnodd pwysig i drigolion lleol ac ymwelwyr.
 - 4.3.4. Mae **Polisi SP1 Cyflenwi'r Strategaeth** yn nodi y bydd y strategaeth yn ceisio gwella'r amgylchedd byw a gweithio, hyrwyddo mwynhad o'r cefn gwlad a'r arfordir a rheoli asedau amgylcheddol pwysig.
 - 4.3.5. Mae **Polisi SP10 Amgylchedd Adeiledig a Naturiol**, yn ceisio gwarchod a, lle bo'n briodol, gwella amgylchedd adeiledig a naturiol gyfoethog ac amrywiol Bro Morgannwg. Mae'r testun ategol yn nodi y bydd angen i ddatblygiadau newydd leihau eu heffaith ar systemau naturiol, tirweddau, rhywogaethau a chynefinoedd a lle bo hynny'n briodol, darparu cyfleoedd newydd ar gyfer creu cynefinoedd newydd neu wella'r cynefinoedd presennol.
 - 4.3.6. Mae **Polisi MD2 Dylunio Datblygiad**, yn nodi'r egwyddorion dylunio allweddol ar gyfer pob datblygiad newydd ym Mro Morgannwg, ac mae'n pwysleisio y dylai datblygiad newydd gyfrannu'n gadarnhaol at greu lleoedd o safon uchel, iach, cynaliadwy a hynod yn lleol. Mae'r polisi'n cyfarwyddo y dylai datblygiadau newydd:
 - Cyfrannu at gyd-destun a chymeriad yr amgylchedd naturiol ac adeiledig o gwmpas a diogelu nodweddion presennol y drefwedd a diddordeb tirwedd;
 - Diogelu amwynder a phreswyl presennol gan roi sylw arbennig i breifatrwydd a sŵn;
 - Ymgorffori tirlunio sensitif, gan gynnwys cadw a gwella nodweddion tirwedd presennol a buddiannau bioamrywiaeth;
 - Lliniaru achosion newid yn yr hinsawdd.

- 4.3.7. Mae **Polisi MD9 Hyrwyddo Bioamrywiaeth** yn ei gwneud yn ofynnol i bob datblygiad newydd warchod a, lle bo'n briodol, wella buddiannau bioamrywiaeth a dim ond lle y gellir ei gyfiawnhau'n llawn y mae'n caniatáu colli bioamrywiaeth, a lle mae unrhyw golledion yn cael eu gwrthbwyso i sicrhau nad oes colled net mewn bioamrywiaeth. Ceir cyngor pellach ar hyrwyddo cadwraeth natur yng **Nghanllawiau Cynllunio Atodol Bioamrywiaeth a Chadwraeth Natur** y Cyngor.

Strategaeth Goed Ddrafft Bro Morgannwg 2018 - 2028 (Ionawr 2018)

- 4.3.8. Mae Strategaeth Goed Ddrafft y Cyngor (a gefnogir gan gynllun gweithredu) yn nodi fframwaith strategol ar gyfer rheoli goed ar draws Bro Morgannwg dros gyfnod o ddeng mlynedd. Nod y strategaeth yw sicrhau bod gan Fro Morgannwg boblogaeth goed sy'n gynyddol iach, amrywiol a chryfach, sy'n rhoi manteision lluosog i'r rhai sy'n byw, yn gweithio ac yn ymweld â'r Fro yn awr ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae'r strategaeth yn darparu gwybodaeth a chanllawiau ar gynnal a rheoli stoc goed y Cyngor ei hun (goed priffyrdd, goed parc ayb) yn ogystal â choed ar dir preifat.
- 4.3.9. Yn benodol, Datganiad Gweledigaeth sylfaenol y Strategaeth Goed Ddrafft yw:

"I ddiogelu, gwella a gwrthdroi'r duedd o golli goed trwy sicrhau na fydd colled canopi goed ym Mro Morgannwg, gan wella manteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol nawr ac yn y dyfodol."

4.4. Canllawiau Cynllunio Atodol

- 4.4.1. Mae'r Cyngor hefyd wedi cynhyrchu nifer o Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA) i gefnogi'r CDLI, a gallai'r CCA canlynol fod yn berthnasol i gynigion datblygu newydd sy'n effeithio ar goed a/neu wrychoedd ym Mro Morgannwg, neu lle mae goed yn cyfrannu at amwynderau lleol:
- Datblygiadau Preswyl a Deiliaid Tai
 - Addasu ac Adnewyddu Adeiladau Gwledig
 - Bioamrywiaeth a Datblygiad
 - Rhwymedigaethau Cynllunio
- 4.4.2. Mae'r Cyngor wedi cynhyrchu Cynlluniau Rheoli Ardal Gadwraeth ar gyfer y 39 o Ardaloedd Cadwraeth ym Mro Morgannwg. Mae'r rhain yn nodi'r priodoleddau a'r nodweddion arbennig yn yr ardaloedd hyn sy'n cyfrannu tuag at eu cymeriad. Gall hyn gynnwys goed a gwrychoedd, a phwysleisir nodweddion pwysig a pham y dylid eu cadw.

5. Gwaith ar Goed ym Mro Morgannwg

- 5.1.1. Gwarchodir coed ym Mro Morgannwg mewn sawl ffordd, naill ai trwy eu gwarchod yn benodol trwy ddynodi Gorchymyn Cadw Coed (GCC), trwy gael eu lleoli o fewn un o'r 39 Ardal Gadwraeth leol (AGL), neu drwy fod yn rhan o goetir neu wrych gwarchoddedig.
- 5.1.2. Os ydych yn bwriadu ymgymryd â gwaith ar goeden neu'n cynllunio datblygiad yn agos at goeden, cyfrifoldeb y perchennog tir/ datblygwr yw gwirio a yw'r goeden/coed yn warchoddedig.
- 5.1.3. Os ceir bod y goeden/coed bod y goeden/coed yn destun gwarchodaeth arbennig, mae'n ofynnol i berchnogion / datblygwyr geisio caniatâd ffurfiol gan y Cyngor cyn dechrau unrhyw waith. Mae hyn yn berthnasol p'un a yw'r gwaith arfaethedig yn cynnwys cynnal a chadw coed / torri coed neu lle mae angen gwaith ar y goeden o ganlyniad i'r datblygiad arfaethedig (gweler yr adran Gorchymynion Cadw Coed (GCC) isod). Pan fo cynigion datblygu newydd yn effeithio ar goeden/coed gwarchoddedig, gellir ystyried unrhyw waith arfaethedig fel rhan annatod o'r broses gwneud cais cynllunio arferol.
- 5.1.4. Bydd y ddolen isod yn eich galluogi i ganfod a yw coeden ym Mro Morgannwg yn cael ei gwarchod gan GCC, neu o fewn Ardal Gadwraeth. Gellir gweld copi o'r Gorchymyn ei hun ar wefan y Cyngor, ar y gofrestr Cynllunio. Gweler Atodiad 4, sy'n esbonio sut i ddod o hyd i'r Gorchymyn.

<http://myvale.valeofglamorgan.gov.uk/myGlamorgan.aspx?MapSource=ValeOfGlamorgan/AllMaps&StartEasting=311570&StartNorthing=167940&StartZoom=250&o=1&Layers=plannhist>

- 5.1.5. Mae difrod bwriadol neu gael gwared â choeden a warchodir naill ai fel rhan o waith datblygu neu fel gwaith coed nad yw'n gysylltiedig â datblygu yn dramgwydd o dan Adrannau 210 a 211 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y'i diwygiwyd) ac mae'r Cyngor yn gallu erlyn y partion hynny sy'n gyfrifol am ddifrod neu golled o'r goeden. Gall erlyn arwain at gosbau ariannol sylweddol yn y Llysoedd.

5.2. Gorchymynion Cadw Coed (GCC)

- 5.2.1. Mae Adran 198 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn rhoi pwerau i awdurdod cynllunio lleol wneud GCC i gadw coed neu goetiroedd sydd â gwerth amwynder penodol, sy'n cyfrannu'n sylweddol at y tirlun neu'r drefwedd lle maent yn tyfu, neu oherwydd y gallai fod bygythiad posibl i'r coed. Mae GCC yn gwahardd gwaith fel torri, brigdorri,ocio, diwreiddio, gwneud difrod bwriadol neu ddiwreiddio coed heb ganiatâd ysgrifenedig yr awdurdod cynllunio lleol.
- 5.2.2. Ni ddylai perchnogion coed gwarchoddedig wneud unrhyw weithgareddau gwaharddedig, nac achosi na chaniatáu'r rhain, heb ganiatâd yr awdurdod cynllunio lleol.

- 5.2.3. Ni all GCC fod yn berthnasol i lwyni, prysgoed neu wrychoedd. Fodd bynnag, gellir gwneud GCC i amddiffyn coed mewn gwrychoedd neu hen wrych sydd wedi dod yn llinell o goed. Daeth rheoliadau penodol ar ddiogelu gwrychoedd pwysig (Rheoliadau Gwrychoedd) i rym ym mis Mehefin 1997 (gweler adran 10 isod).
- 5.2.4. I wneud unrhyw waith ar goeden sy'n destun GCC, rhaid cael caniatâd yn gyntaf gan y Cyngor, trwy gyflwyno ffurflen gais caniatâd coed ar gyfer gwneud gwaith ar goeden, sydd ar gael ar-lein trwy :

https://ecab.planningportal.co.uk/uploads/appPDF/Z6950Form031_wales_en.pdf

5.3. Pryd fydd y Cyngor yn rhoi Gorchymyn Cadw Coed?

- 5.3.1. Wrth asesu p'un a yw coeden yn gwarantu GCC, bydd yr awdurdod lleol yn defnyddio TEMPO, y Dull Gwerthuso Coed ar gyfer Gorchymynion Cadw Coed (Tachwedd 2009). Mae TEMPO yn asesiad systematig sy'n ystyried ystod o ffactorau gan gynnwys yr amwynder a roddir gan y goeden, cyflwr y goeden a pha mor weledol yw o leoedd cyhoeddus yn ogystal â ffactorau perthnasol eraill megis:
- Maint a ffurf;
 - Potensial i'r dyfodol fel amwynder;
 - Pa mor brin yw, a gwerth diwylliannol neu hanesyddol;
 - Cyfraniad i'r tirlun, a'i pherthynas ag ef; a
 - Cyfraniad i gymeriad neu ymddangosiad ardal gadwraeth.
- 5.3.2. Yn ogystal â'r prif elfennau uchod, gall yr awdurdod lleol hefyd ystyried ffactorau eraill yn eu hasesiad. Gallai'r rhain gynnwys y cyfraniad y mae coeden neu grŵp o goed neu goetir yn ei wneud i warchod natur, eu haddasrwydd penodol i ardal neu bresenoldeb coed eraill o fewn ardal.
- 5.3.3. Bydd copi o'r GCC arfaethedig yn cael ei gyflwyno i berchnogion a deiliaid y tir y mae'r GCC yn effeithio arnynt, a byddant yn cael y cyfle i ddatgan unrhyw wrthwynebiadau neu sylwadau ynghylch unrhyw un o'r coed neu goetiroedd a gynhwysir yn y GCC. Mae'n ofynnol i'r awdurdod lleol ystyried pob gwrthwynebiad a sylw cyn penderfynu a ddylid cadarnhau'r GCC. Yna bydd yr awdurdod lleol naill ai'n cadarnhau'r GCC (naill ai gydag addasiadau neu hebddynt), neu efallai y bydd yn penderfynu peidio â chadarnhau'r GCC. Cyn gynted ag y bo'n ymarferol ar ôl cadarnhau GCC, bydd yr awdurdod lleol yn hysbysu'r perchnogion a'r deiliaid tir y mae'r GCC yn effeithio arnynt o'u penderfyniad a dyddiad y cadarnhad.
- 5.3.4. Nid yw'r ddeddfwriaeth yn darparu hawl i apelio yn erbyn GCC, naill ai pan gaiff ei wneud neu ei gadarnhau. Gellir gwneud apêl, fodd bynnag, yn dilyn unrhyw wrthodiad o gais wedi hynny i dorri coed i lawr neu wneud gwaith ar goed a warchodir gan y GCC. Dim ond trwy wneud cais i'r Uchel Lys y gellir herio dilysrwydd GCC mewn unrhyw achos cyfreithiol, a rhaid i hynny gael ei wneud o fewn chwe wythnos i'r dyddiad y cadarnhawyd y GCC.

5.4. Coed mewn Ardaloedd Cadwraeth (AGL)

5.4.1. Mae Adran 211 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn gwneud coed mewn ardaloedd cadwraeth yn ddarostyngedig i reolaethau tebyg i goed GCC. Mae'n drosedd torri i lawr, tocio, brigdorri, diwreiddio, difrodi neu ddinistrio coed yn fwiadol mewn Ardal Gadwraeth heb ganiatâd y Cyngor, neu ar ôl i gyfnod o 6 wythnos o hysbysiad ysgrifenedig ddod i ben yn manylu ar y gwaith y bwriedir ei wneud ar goed mewn Ardal Gadwraeth.

5.4.2. I wneud unrhyw waith ar goeden mewn Ardal Gadwraeth, rhaid cael caniatâd yn gyntaf gan y Cyngor, trwy gyflwyno ffurflen gais ar gyfer gwaith ar goed sydd ar gael ar-lein trwy:

https://ecab.planningportal.co.uk/uploads/appPDF/Z6950Form031_wales_en.pdf

5.4.3. Ni all y Cyngor wrthod caniatâd ar gyfer gwaith ar goed mewn Ardal Gadwraeth, ond gallant gyhoeddi Gorchymyn Cadw Coed o fewn y cyfnod o 6 wythnos os ydynt o'r farn bod y gwaith arfaethedig yn anaddas ac yn niweidiol i amwynderau lleol. Mae'r un hawliau o wrthwynebiad ac apêl yn berthnasol i GCC'ion a wneir yn dilyn cais i ymgymryd â gwaith ar goed mewn Ardal Gadwraeth.

5.5. Ceisiadau am waith ar goed sy'n ddarostyngedig i GCC a/neu hysbysiad o waith arfaethedig i Ardaloedd Gwarchodaeth Lleol

5.5.1. Yn y rhan fwyaf o achosion, dylai'r cais am waith ar goed gynnwys y wybodaeth ganlynol:

- Cynllun bras sy'n dangos lleoliad yr holl goed.
- Ffotograffau o'r coed sy'n ddarostyngedig i'r gwaith arfaethedig.
- Manyleb lawn a chllir o'r gwaith sydd i'w wneud.
- Manylion plannu amnewidiol newydd (lle bwriedir cael gwared â choed).
- Datganiad o resymau dros y gwaith arfaethedig.
- Adroddiad gan weithiwr proffesiynol coed (coedwigydd) neu berson arall â chymwysterau addas.
- Yn achos ymsuddiant, adroddiad peirianwyr strwythurol.

5.6. Pryd nad oes angen caniatâd i wneud gwaith ar goeden a warchodir?

5.6.1. Mae sawl math o waith y gellir ei wneud ar goeden a warchodir heb ganiatâd, fel y nodir isod:

- Torri i lawr, diwreiddio, tocio neu frigidorri coed sy'n marw, wedi marw neu sy'n beryglus. Mae hyn yn cynnwys torri pren marw neu ganghennau peryglus coeden sydd fel arall yn gadarn (gweler cyngor pellach isod), pan

fo'r gwaith yn cydymffurfio â rhwymedigaethau a osodir gan Ddeddf Seneddol.

- Gwaith gan ymgymerydd statudol; yn y rhan fwyaf o achosion, mae eithriadau'n berthnasol i waith i atal rhwymedigaeth statudol.
- Tocio coed ffrwythau lle mae'r coed yn cael eu tyfu ar gyfer cynhyrchu ffrwythau.
- Gwaith i alluogi i ddatblygiad ddigwydd yn unol â chaniatâd cynllunio llawn lle mae'r gwaith i'r coed wedi cael ei adnabod a'i gymeradwyo fel rhan o'r broses cais cynllunio.

5.6.2. Os nad yw'n glir p'un a oes eithriadau, dylech holi'r Cyngor am hyn yn y lle cyntaf. Nid oes angen gwneud cais i'r Cyngor am waith coed eithriadig, cyn belled nad yw'r gwaith yn mynd y tu hwnt i'r isafswm sy'n ofynnol i ddatrys y sefyllfa. Fodd bynnag, pe baech chi'n cyflawni gwaith o dan eithriad, y person sy'n awdurdodi a/neu'n ymgymryd â'r gwaith sydd â'r baich prawf bod yr eithriad yn berthnasol. Er mwyn sicrhau bod eithriad fel eithriad coeden beryglus yn berthnasol, dylech bob amser ofyn am gyngor gan berson cymwys a sicrhau bod gennych y dystiolaeth briodol e.e. ffotograffau sy'n cyfiawnhau'r gwaith. O ran gwaith yn cael ei wneud o dan eithriad, dylai'r Cyngor bob amser gael ei hysbysu er mwyn diweddarau'r cofnodion perthnasol ar goed a warchodir a gedwir gan y Cyngor.

5.6.3. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cynhyrchu canllawiau cyffredinol "Coed a Warchodir - Canllawiau i Weithdrefnau Cadwraeth Goed" sy'n darparu atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin am weithdrefnau cadw coed (gweler adran 14 Gwybodaeth Ychwanegol).

5.7. Coetiroedd Hynafol

5.7.1. Coetiroedd hynafol ym Mhrydain yw'r rhai sydd wedi bod yn goediog yn barhaus am o leiaf tair i bedwar can mlynedd, (er nad o reidrwydd gyda'r un math o orchudd coed). Maent yn aml yn amrywiol iawn ac yn fynych byddant yn cynnwys rhywogaethau prin neu anarferol. Efallai bod ganddynt arwyddocâd hanesyddol ac archeolegol hefyd oherwydd y lefel isel o aflonyddwch ffisegol. Felly, mae coetir hynafol yn adnodd unigryw ac fe'i gwarchodir trwy bolisi Llywodraeth Cymru. Os ydych yn bwriadu gwneud gwaith ar unrhyw goetir, dylech wirio p'un a yw wedi'i gategoreiddio fel coetir hynafol cyn dechrau'r gwaith.

5.7.2. Ceir manylion am goetiroedd hynafol ym Mro Morgannwg ar y Map Cyfyngiadau CDLI rhyngweithiol ar dudalen we Bro Morgannwg yn:

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/planning_and_building_control/planning_policy/local_development_plan/Local-Development-Plan.aspx


5.8. Coed na Warchodir

- 5.8.1. Mae llawer o goed ym Mro Morgannwg yn rhai na warchodir – fodd bynnag, gallant yn aml fod â gwerth amwynder lleol sylweddol a chefnogi bioamrywiaeth. Yn gyffredinol, ni fydd angen caniatâd i gynnal a chadw'r goed hyn.
- 5.8.2. Byddai'r Cyngor bob amser yn annog perchnogion goed i geisio cyngor coedyddiaeth proffesiynol wrth ymgymryd â gwaith ar goed i sicrhau hyfywedd parhaus a diogelwch y goeden.

5.9. Datblygiad sy'n effeithio ar goed heb eu gwarchod

- 5.9.1. Pan fo cynigion datblygu yn effeithio ar goed heb eu gwarchod, bydd y Cyngor bob amser yn cadw'r holl goed ar y safle sy'n mesur dros 75 mm mewn diamedr pan fesurir 1.5m uwchlaw lefel y ddaear (fel y dangosir yn Ffigwr 1 isod) a dylai ymgeiswyr geisio eu hymgorffori yn nyluniad a chynllun y safle. Darperir cyngor pellach yn adran 6 isod.
- 5.9.2. Pan fo goed heb eu gwarchod yn bresennol ar y safle a/neu wrth ymyl y safle (gan gwrdd â'r trothwy maint uchod), rhaid cynnwys digon o wybodaeth gyda cheisiadau cynllunio sy'n dangos perthynas y datblygiad i unrhyw goed a leolir ar y safle. Yn nodweddiadol, bydd hwn yn gynllun sy'n dangos coron a/neu lledaeniad gwreiddiau mewn perthynas ag unrhyw adeiladau, tiroedd neu waith daear a allai effeithio arnynt, a rhywfaint o asesiad o ansawdd y goeden a, lle bo'n briodol, mesurau arfaethedig i'w gwarchod a'i chadw.
- 5.9.3. Bydd natur a lefel y manylion angenrheidiol i alluogi'r awdurdod cynllunio lleol i ystyried yn briodol oblygiadau ac effeithiau cynigion datblygu yn amrywio, gan ddibynnu ar natur y safle a graddfa'r datblygiad arfaethedig. Er enghraifft, efallai na fydd cais cynllunio am estyniad i annedd presennol angen y lefel o fanylion sy'n angenrheidiol gyda chais cynllunio ar gyfer datblygu safle gydag un neu fwy o anheddau. Ceir mwy o ganllawiau yn Adrannau 6 a 7.

Ffigwr 1: Mesur diamedr y goeden (Ffynhonnell: BS5837: 2012 Atodiad C)

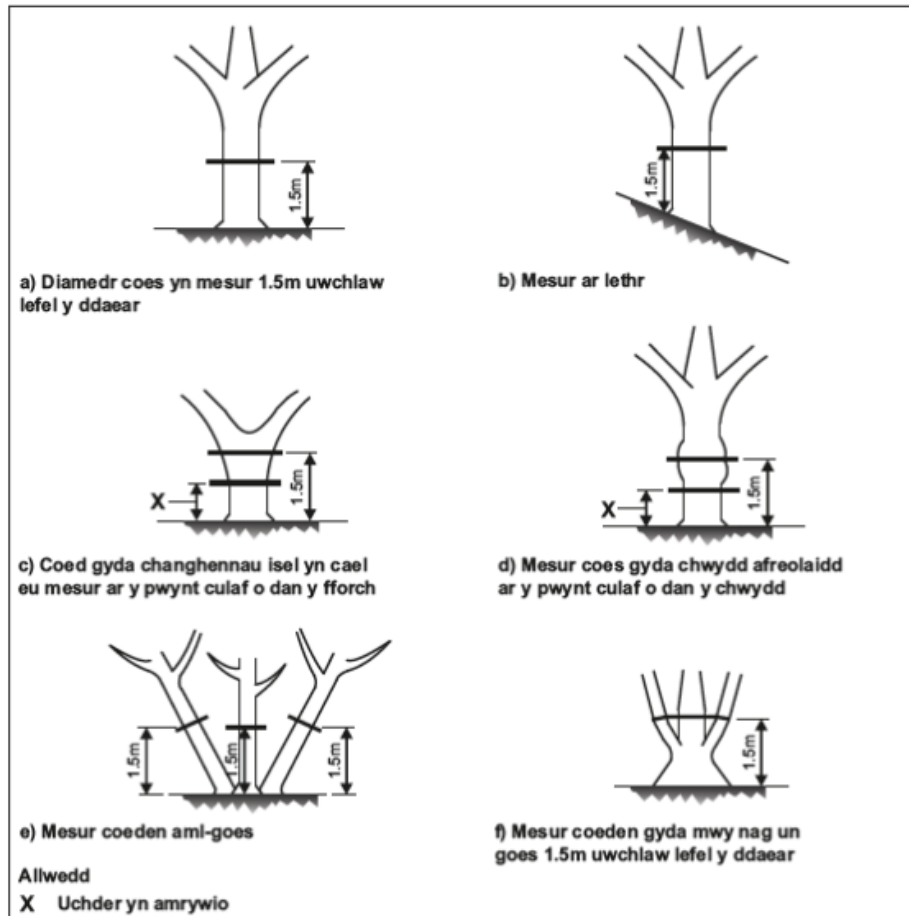

5.10. Datblygiad a Ganiateir sy'n Effeithio ar Goed

- 5.10.1. Mae rhai mathau o ddatblygiad nad oes angen caniatâd cynllunio arnynt; yn gyffredinol gelwir hyn yn 'ddatblygiad a ganiateir', ac mae'n cynnwys cynigion datblygu ar raddfa fach fel estyniad unllawr (terfynau maint yn berthnasol) a chynteddau, ayb. Fodd bynnag, lle mae datblygiad o'r fath yn agos at goeden sy'n dod o fewn y paramedrau a nodir yn Ffigwr 1 uchod, byddai'r Cyngor yn annog cadw'r goeden/coed ar y safle. Pan fo angen torri coed, byddai'r Cyngor yn annog plannu coed yn eu lle ar y safle er mwyn ymdrin â'r golled a chynnal mwynderau. Os yw'r goeden yn cael ei gwarchod gan GCC neu o fewn Ardal Gadwraeth, bydd yn ofynnol cael caniatâd y Cyngor i wneud unrhyw waith i'r goeden neu i'w thorri er mwyn ymgymryd â'r datblygiad a ganiateir. Yn yr achos hwn, rhaid cyflwyno cais GCC/ AGL i'r Cyngor.
- 5.10.2. Os ydych yn ansicr ynghylch statws coeden, bydd y ddolen isod yn eich galluogi i ddarganfod p'un a yw coeden yn cael ei gwarchod.

<http://myvale.valeofglamorgan.gov.uk/myGlamorgan.aspx?MapSource=ValeOfGlamorgan/AllMaps&StartEasting=311570&StartNorthing=167940&StartZoom=250&o=1&Layers=plannhist>

5.11. Trwyddedau Cwmpo Coed


5.11.1. Hyd yn oed pan na chaiff coed eu gwarchod gan GCC neu pan fônt mewn ardal gadwraeth, mae'n bosib y bydd angen cael trwydded cwmpo coed i'w torri. Fodd bynnag, nid oes angen trwydded cwmpo coed ar gyfer gerddi domestig.

5.11.2. Mae angen trwyddedau cwmpo coed pan fo nifer y coed sydd i'w symud yn fwy na 5 metr ciwbig ym mhob chwarter calendr (h.y. Ionawr i Fawrth, Ebrill i Fehefin, Gorffennaf i Fedi a Hydref i Ragfyr), cyn belled nad oes mwy na 2 fetr ciwbig i gael eu gwerthu (mae pum metr ciwbig yn fras gyfwerth â choeden dderw fawr). Gweinyddir Trwyddedau Cwmpo Coed gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ac mae manylion llawn y gofynion ar gael gan CNC ar:

<http://naturalresourceswales.gov.uk/permits-and-permissions/tree-felling-and-other-regulations/tree-felling-licences/?lang=en>

6. Pryd mae datblygiad yn debygol o effeithio ar goed neu wrychoedd?

- 6.1. Mae'r ffurflenni cais cynllunio safonol yn gofyn "A oes coed neu wrychoedd ar y safle datblygu arfaethedig?" a/neu "A oes coed neu wrychoedd ar dir gerllaw'r safle datblygu arfaethedig a allai ddylanwadu ar y datblygiad, neu a allai fod yn bwysig fel rhan o'r cymeriad tirwedd lleol?" Os mai'r ateb i'r cwestiynau hyn yw "Oes" bydd angen i chi ystyried beth yw goblygiadau'r datblygiad ar gyfer y coed/gwrychoedd hyn a chyflwyno'r wybodaeth angenrheidiol i gefnogi'r cais (gweler Adran 7 isod).
- 6.2. Mae'r adran hon yn ceisio darparu rhywfaint o ganllawiau cyffredinol ar ba bryd y bydd datblygiadau yn debygol o effeithio ar goed/ gwrychoedd. Sylwer mai dim ond canllawiau yw'r rhain, ac argymhellir y dylid ceisio barn ymgynghorydd coed proffesiynol os oes gennych unrhyw amheuaeth.
- 6.3. Er eu bod ar raddfa lai, gall ceisiadau domestig (e.e. am estyniadau ar dai ac adeiladau allanol) ddal i gael effaith andwyol ar goed/ gwrychoedd. Os cynigir datblygiad sy'n codi neu'n gostwng lefelau tir, un sydd effeithio ar gwrs dŵr, neu un sy'n cyflwyno adeiladau newydd yn agos at unrhyw ran o'r goeden (gan gynnwys gwreiddiau coed), mae'n debygol y bydd rhywfaint o effaith ar y goeden/ gwrych a dylech ateb "Oes" ar y ffurflen gais.

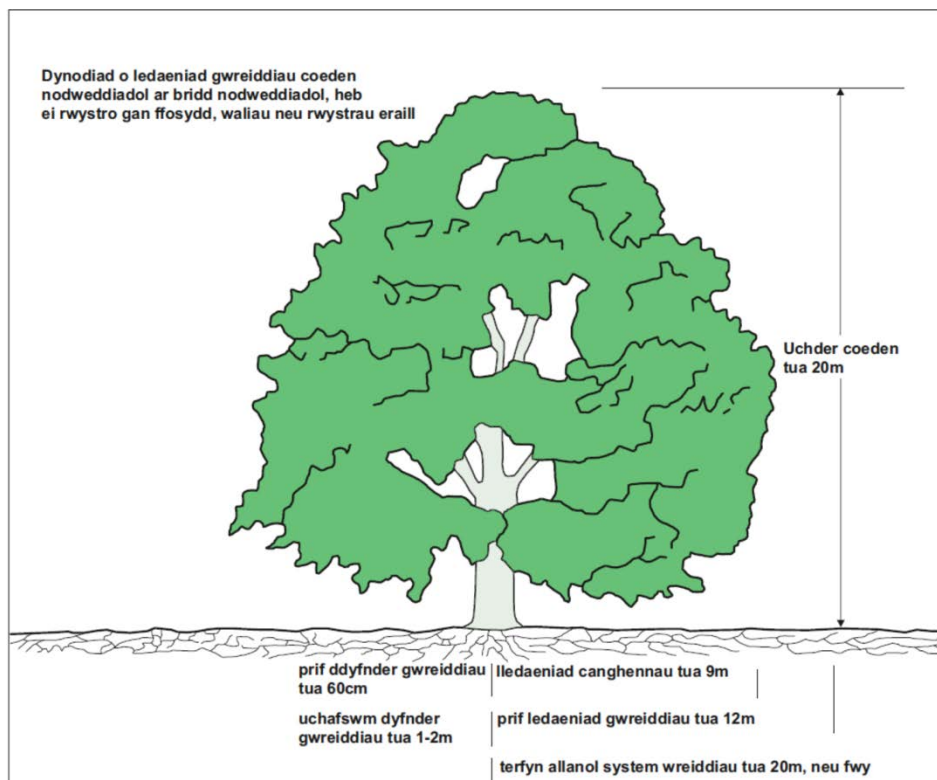

- 6.4. Mae'r rhan fwyaf o wreiddiau coed yn gyffredinol o fewn 600mm o'r wyneb. Maent yn ymestyn i ledaeniad y goron o leiaf, ac yn aml hyd at bellter sy'n fwy nag uchder y goeden. Os caiff y gwreiddiau eu torri neu eu difrodi, bydd hyn yn effeithio'n andwyol ar iechyd a sefydlogrwydd y goeden a gall ei dinistrio.

7. Canllawiau ar gyfer Diogelu ac Integreiddio Coed a Gwrychoedd mewn Datblygiadau Newydd

- 7.1.1. Mae'r adrannau canlynol yn rhoi canllawiau ychwanegol ar yr ystyriaethau a'r gofynion y dylid eu hystyried wrth baratoi cynigion datblygu a cheisiadau cynllunio a allai gael effaith ar goed, coetiroedd neu wrychoedd ar safleoedd datblygu neu wrth ymyl safleoedd datblygu. Yn ddibynol ar natur eich cais, bydd gofyn i chi ddarparu rhai neu bob un o'r dogfennau canlynol i gefnogi'ch cais cynllunio neu i fodloni amodau sydd ynghlwm wrth y caniatâd cynllunio.
- 7.1.2. Hefyd rhaid cynnwys gyda'r ffurflen gais cynllunio fanylion unrhyw goed sydd ar y safle neu wrth ymyl y safle sy'n destun i'r cais cynllunio. Yn gyffredinol, dylai ceisiadau lle mae coed yn cael eu heffeithio gan gynigion datblygu gael eu cefnogi gan Arolwg Coed, Cynllun Cyfyngiadau Coed ac Asesiad Goblygiadau Coedyddiaeth (AIA) fel y'i diffinnir yn BS5837 (2012). Ceir canllawiau pellach ar hyn isod.
- 7.1.3. Atgynhyrchwyd y siart llif a gynhwysir yn Atodiad 1 o BS5837: 2012 ac mae'n nodi materion penodol i alluogi datblygwyr werthfawrogi'n llawn oblygiadau eu cynigion.

7.2. Arolygon Coed (BS5837: 2012 Adran 4.4)

- 7.2.1. Pan fo angen arolwg coed oherwydd bod coed yn debygol o gael eu heffeithio gan y datblygiad, bydd angen penodi ymgynghorydd coedyddiaeth cymwysedig i gynnig cyngor a chymorth i baratoi'r dogfennau angenrheidiol i gefnogi'r cais cynllunio. Gall cyngor arbenigol arbed amser ac arian, gan nodi'r cyfyngiadau y mae coeden neu grwpiau o goed yn eu cynnig i gais datblygu, a ffurfio atebion y gellir eu hymgorffori yng nghynllun a dyluniad y safle.
- 7.2.2. Dylid cynnal arolygon coed yn unol â BS5837: 2012 'Coed mewn Perthynas â Dylunio, Dymchwel ac Adeiladu - Argymhellion' (neu ddiwygiadau dilynol) sy'n darparu argymhellion a chanllawiau mewn perthynas â sut i gyflawni integreiddio derbyniol rhwng strwythurau newydd a choed, llwyni a gwrychoedd. Mae enghraifft o gynllun arolwg coed yn dangos yr uchod ynghlwm yn Atodiad 7.
- 7.2.3. Mae'r rhestr isod yn nodi'r wybodaeth sy'n ofynnol mewn Adroddiad Arolwg Coed i gefnogi cais cynllunio ar gyfer pob safle sydd â choed ar y safle neu ar dir cyfagos lle mae gan y datblygiad y potensial i effeithio ar y goeden/coed.
- Cynllun lleoliad manwl gywir (o fewn 1 metr) o'r holl goed sy'n bodoli eisoes ar y safle neu'n agos ato. Pan fo coetir o fewn safle, dylid plotio'r coetir yn gywir gan ddangos yr holl goed ffin. Os cynigir datblygiad o fewn ardal y coetir, bydd angen plotio'r holl goed yn yr ardal coetir. Os yw coetiroedd y tu allan i ffin y safle, yna dylid dangos ymyl y coetir (gan gynnwys lledaeniad y goron).
 - Dylid rhifo pob coeden yn unigol fel sbesimenau neu unigolion penodol. Gall rhifo grŵp fod yn dderbyniol lle mae coed yn tyfu gyda'i gilydd. Fodd bynnag,

os cynigir datblygiad o fewn lledaeniad coron unrhyw goeden unigol o fewn y grŵp, bydd angen rhifo unigol. Mae nifer y coetiroedd a'r defnydd o adrannau dynodedig hefyd yn dderbyniol ar yr amod na chynigir unrhyw ddatblygiad o fewn y coetir. Efallai y bydd angen rhifau unigol ar goed ymyl.

- Rhywogaethau coed, oedran/ ystod oedran bras, a chyflwr.
- Uchder y goeden, Diamedr ar Uchder Brest (DBH) a lledaeniad y goron. Os yw lledaeniad y goron yn anwastad, dylid dangos hyn.
- Sylwadau cyffredinol ar fywyd gwyllt, gwerth arbennig, prinder, diffygion, coed peryglus, disgwyliad oes ddefnyddiol ddiogel os caniateir y datblygiad, ac unrhyw bwyntiau eraill a fydd yn caniatáu arwydd clir o werth coeden.

7.2.4. Bydd angen manyleb lawn ar gyfer unrhyw waith coed, gan gynnwys asesiad o ansawdd coed a manylion unrhyw goed sydd i'w symud. Pan waredir coeden er mwyn hwyluso datblygiad ac am ddim rheswm arall, dylid marcio'r fanyleb "at ddibenion datblygu". Dangosir enghraifft gynrychiadol o arolwg coed derbyniol yn Ffigur 2.

Ffigur 2: Enghraifft o amserlen arolwg coed

Rhif coeden	Rhywogaeth	Uchder	Dia. coes (mm)	Lledaeniad canghennau (m)	Cliriad y goron (m)	Oes	Cyflwr ffisegol	Cyflwr strwythurol	Argymhellion rheolwyr	Cyfraniad est. ar ôl (blynyddoedd)	Categori
T42	Csa	11	300	N 4 E 4 S 4 W 4	3	EM/ M	P	DW, TD, PD, V3	Torri, ffwng ysgwydd	<10	U
T44	Ahi	14	550	N 7 E 7 S 7 W 7	2	EM/ M	F	V2	Dim	40+	C2
T45-46 (G11)	Ph	14.5	375	N 6.5 E 6.5 S 6.5 W 6.5	3	EM	F	UB, DW, V2	Torri pren marw	40+	C2
T48-49 (G12)	Bpe	13.5	350	N 5 E 5 S 5 W 5	2	EM	P	DW, UB, TD, V2	Torri	10-20	U
50, 51, 52, 55 (G13)	Malus spp	5	150	N 2.75 E 2.75 S 2.75 W 2.75	2	EM	P	DW, V3	Torri	<10	U
T53	Magnolia spp	6.5	150 150 (ms x 2)	N 3.5 E 3.5 S 3.5 W 3.5	2.5	EM	F	PD, V2	Dim	40+	C2
T54	Tbf	6	100 (ms x 5)	N 1 E 1 S 1 W 1	0	EM	G	V2	Dim	40+	B1

Ffynhonnell: TDA Environment-Landscape-Design: Ardwyn House, Dinas Powys

7.3. Categoriadau Coed (BS5837: 2012 Adran 4.5)

7.3.1. Dylid asesu pob coeden am ei haddasrwydd i'w chadw a'i chategoriadau yn unol â BS5837: 2012. Dylid cwblhau'r categori hwn cyn llunio unrhyw gynlluniau ar gyfer y datblygiad arfaethedig gan y dylai unrhyw goed sy'n addas i'w cadw hysbysu cynllun y safle terfynol.

7.3.2. Y prif gategoriadau o ddsbarthiad coed yw:

- **Categori A:** Coed o ansawdd a gwerth uchel sy'n gallu gwneud cyfraniad sylweddol i'r ardal am 40 mlynedd neu fwy.
- **Categori B:** Coed o ansawdd neu werth cymedrol sy'n gallu gwneud cyfraniad sylweddol i'r ardal am 20 mlynedd neu fwy.
- **Categori C:** Coed o ansawdd isel, yn ddigonol i'w cadw am o leiaf 10 mlynedd wrth ddisgwyl plannu newydd; neu goed ifanc sy'n llai na 15 cm o ddiamedr y dylid eu hystyried ar gyfer eu hailblannu lle maent yn amharu'n sylweddol ar y datblygiad arfaethedig.
- **Categori U:** Coed sydd yn y fath gyflwr fel na ellir yn realistig eu cadw fel coed byw yng nghyd-destun y defnydd tir presennol am fwy na 10 mlynedd. Fodd bynnag, efallai y bydd gan goed o'r fath werth cadwraethol a allai fod yn ddymunol i'w ddiogelu.

7.3.3. Dylid cadw coed sy'n cael eu gwarchod gan GCC neu a ddsberthir o fewn categori cadw A neu B mewn arolwg BS5837: 2012 ar y safle. Os bwriedir cael gwared ag unrhyw goed categori A neu B, yna bydd y Cyngor yn ei gwneud yn ofynnol i'r ymgeisydd ddangos pam fod angen eu gwaredu, ac amlinellu unrhyw fesurau lliniaru sydd i'w darparu. Ystyrir pob safle yn ôl ei rinweddau unigol, gan ystyried y dirwedd o'i amgylch a'r gorchudd canopi coed presennol.

7.3.4. Dylid cadw coed sy'n cyflawni categori 'A' (ansawdd a gwerth uchel) neu 'B' (ansawdd a gwerth cymedrol) yn dilyn Arolwg Coed ar y safle, a dylid addasu'r dyluniad datblygu i'w gwarchod rhag niwed annerbyniol. Mae hyn yn golygu na ddylai datblygiad fynd i mewn i'r Ardal Gwarchod Gwreiddiau (AGG), na'r lledaeniad canghennau presennol neu'r un terfynol tebygol. Os cynigir ymyrraeth o'r fath, dylai Coedyddwr egluro sut na fydd hyn yn arwain at niwed annerbyniol.

7.3.5. Bydd lliniaru colli coeden Categori 'A' o ansawdd uchel bob amser yn anodd oherwydd bydd effaith weledol ac esthetig dileu'r goeden yn amlwg, ac mewn llawer o achosion, yn ddramatig. Pan fo cyfiawnhad dros dorri coed categori 'A' fel rhan o gynigion datblygu newydd, bydd y Cyngor angen iawndal priodol trwy blannu coed ychwanegol i negyddu'n ddigonol y golled o'r goeden gychwynnol. Ceir manylion pellach ar ddull y Cyngor o benderfynu ar iawndal am golli coed yn adran 7 isod.

7.4. Cynllun Cyfyngiadau Coed (BS5837: 2012 Adran 6.1)

7.4.1. Mae'r Cyngor yn argymhell bod cynllun cyfyngiadau coed yn cael ei gyflwyno ochr yn ochr â cheisiadau cynllunio ar gyfer unrhyw safleoedd sy'n cynnwys, neu'n gyfagos at goed a warchodir neu goed sydd i'w cadw. Byddai hyn yn helpu i ddangos bod holl effeithiau'r datblygiad arfaethedig wedi ystyried yn llawn gadw'r coed yn y tymor hir. Bydd y Cyngor hefyd yn gofyn am gynllun cyfyngiadau coed ar gyfer safleoedd lle gall y datblygiad arfaethedig effeithio ar goed a ddynodwyd yn gategori A neu B mewn arolwg coed.

7.4.2. Rhaid i gynlluniau cyfyngiadau coed gynnwys y wybodaeth ganlynol:

- Lleoliad cywir y goeden a lledaeniad y goron bresennol;

- Asesiad o ansawdd coed yn unol â'r manylion uchod yn seiliedig ar BS5837: 2012;
- Ardaloedd Gwarchod Gwreiddiau wedi'u cyfrifo yn unol â pharagraff 4.6 BS5837: 2012;
- Potensial twf y goeden yn y dyfodol h.y. lledaeniad y goron yn y pen draw ac uchder y goeden lle mae'n debygol o fod yn sylweddol wahanol i'r presennol;
- Olion cysgod y goeden trwy brif ran y dydd yn seiliedig ar faint y goeden yn y pen draw.

7.4.3. Ceir enghraifft o Gynllun Cyfyngiadau Coed sy'n dangos yr uchod yn Atodiad 5.

7.5. Cynllun Gwarchod Coed (BS5837: 2012 Adran 5.5)

- 7.5.1. Yn ystod cyfnod adeiladu unrhyw ddatblygiad, mae coed yn agored iawn i gael eu difrodi. Felly mae'n bwysig sicrhau bod unrhyw goed neu wrychoedd sydd wedi'u clustnodi ar gyfer eu cadw'n cael eu rheoli a'u gwarchod yn effeithlon wrth adeiladu'r datblygiad i sicrhau bod asedau gwyrdd gwerthfawr y safle yn cael eu cadw.
- 7.5.2. Dylid cyflwyno Cynllun Gwarchod Coed (CGC) ar y cam gwneud cais Cynllunio ar gyfer pob safle sydd â choed ar y safle, neu ar dir cyfagos lle mae'r datblygiad â photensial i gael effaith andwyol ar y goeden/coed. Yn absenoldeb cyflwyno CGC ar gam gwneud y cais, efallai y bydd yn ofynnol drwy amod lle bo hynny'n briodol. Dylai'r CGC fod yn unol â BS5837: 2012. Dylai'r CGC nodi'r coed sydd i'w cadw yn ogystal â'r coed sydd i'w torri mewn perthynas â gosodiad terfynol y safle. Dylai'r CGC hefyd nodi union fannau yr holl rwystrau, gwarchodaeth tir ac unrhyw ddulliau eraill sydd i'w defnyddio i warchod y coed ar y safle datblygu.
- 7.5.3. Dylai'r CGC hefyd gynnwys atodlen o unrhyw waith torri a nodwyd yn yr arolwg coed naill ai'n unol â'r gwaith rheoli coed angenrheidiol neu waith rhagofalus i atal difrod damweiniol yn ystod y gwaith adeiladu, yn ogystal â manylion lleoliad unrhyw adeiladau safle, cytiau safle, safle toiledau neu gyfleusterau storio arfaethedig ar gyfer deunyddiau adeiladu a allai effeithio ar iechyd y coed ar y safle.

Ffigwr 3: Enghraifft o Gynllun Gwarchod Coed (CGC)



7.6. Ffyrdd y gall coed a gwrychoedd gael eu difrodi yn ystod adeiladu

7.6.1. Mae coed a gwrychoedd yn organebau byw sensitif y gellir eu difrodi neu eu dinistrio'n hawdd gan lawer o'r gweithgareddau a gyflawnir ar safle adeiladu. Mae gwreiddiau a dail iach yn hanfodol ar gyfer eu sefydlogrwydd ac i ddarparu bwyd a lleithder ar gyfer twf.

7.6.2. Mae gan y Cyngor bwerau gorfodi i sicrhau bod coed sydd i'w cadw ar safleoedd datblygu yn cael eu gwarchod yn ystod y broses adeiladu (gweler adran 11). Gall y camau canlynol ar safleoedd datblygu gael effeithiau andwyol ar goed o fewn neu'n agos at safleoedd datblygu, a dylid eu hosgoi.

7.7. Cywasgu pridd

7.7.1. Pan gaiff pridd ei gywasgu, mae'n atal aer, dŵr a maethynnau rhag cyrraedd gwreiddiau'r goeden ac yn achosi difrod i strwythur y pridd. Achosir cywasgiad pridd yn bennaf gan symudiad cerbydau a storio deunyddiau trwm, gan gynnwys brics, pridd, graean a sment. Dylid osgoi storio deunyddiau o fewn lledaeniad coron y goeden. Dylid bob amser osgoi defnyddio peiriannau o fewn yr Ardal Gwarchod Gwreiddiau (AGG). Fodd bynnag, lle mae mynediad o fewn yr AGG yn angenrheidiol ac y cytunwyd arno gyda'r Cyngor, dylid defnyddio byrddau i osgoi cywasgu'r pridd.

7.8. Cloddiadau

- 7.8.1. Gall unrhyw gloddiadau ar safleoedd datblygu sydd o fewn AGG dorri gwreiddiau coed, a allai rwystro gallu'r goeden i sugno dŵr a maetholion ac arwain at gynyddu pydredd a/neu effeithio ar sefydlogrwydd y coed a'u hyfywedd hirdymor. Byddai'n rhaid cytuno ar unrhyw waith cloddio a gynigir mewn AGG gyda'r Cyngor cyn cychwyn ar unrhyw waith. Rhaid ymgymryd â phob gwaith cloddio o fewn yr AGG trwy gloddio â llaw yn hytrach na pheiriannau trwm.

7.9. Newidiadau i lefel y ddaear

- 7.9.1. Gall gostyngiad a chynnydd mewn lefelau pridd fod yn niweidiol i wreiddiau coeden. Gallai gostwng lefelau daear achosi i'r gwreiddiau dorri, tra gallai unrhyw gynnydd yn lefel y pridd effeithio ar gywasgiad y pridd ac arwain at fychu'r gwreiddiau. Ni chaniateir newidiadau i lefelau pridd o fewn AGG.

7.10. Difrod ardrawiad

- 7.10.1. Gall y defnydd o offer a pheiriannau yng nghyffiniau coed achosi niwed sylweddol i goed ac arwain at dorri canghennau, difrod i risgl a bonion coed, sy'n gallu niweidio coeden yn ddifrifol a galluogi mynediad haws i glefydau a pharasitiaid sy'n arwain at ddirywiad. Dylid osgoi defnyddio peiriannau trwm o fewn AGG bob amser.

7.11. Halogi pridd

- 7.11.1. Gall deunyddiau adeiladu megis concriid, tanwydd diesel ac olew peiriannau achosi halogiad os yw'n dod i gysylltiad â phridd. Waeth beth fo lleoliad coed o fewn safle datblygu, dylid defnyddio storio diogel i osgoi gollwng y deunyddiau hyn i'r pridd. Yn ddelfrydol, dylai unrhyw storio deunyddiau o'r fath gael ei leoli o leiaf 15 metr o unrhyw goeden.

7.12. Gwres dwys a tân

- 7.12.1. Gellir difrodi gwreiddiau a rhisgl coeden trwy amlygiad i wres dwys a tân. Felly, dylid cadw unrhyw danau i ffwrdd oddi wrth goed ar y safle, gan adael pellter o 5 metr yn ddelfrydol rhwng y fflamau a'r goeden.

7.13. Datganiad Dull Coedyddiaeth (DDC) (BS5837: 2012 Adran 6.1)

- 7.13.1. Pan ystyrir bod angen gwneud gwaith adeiladu yn agos at goed, dylai'r CGC gynnwys Datganiad Dull Coedyddiaeth (DDC) i ddangos sut y bydd yr effaith ar y coed yn cael ei gadw i'r lleiafswm.

7.13.2. Dylai'r DDC ddarparu disgrifiad manwl o'r technegau gwaith, amseru ac adeiladu a wneir i leihau effaith y datblygiad ar y coed. Dylai hyn gynnwys eitemau megis gosod ffens amddiffynnol, cloddio â llaw mewn parthau gwarchod coed, a'r defnydd o fyrddau i osgoi cywasgu. Yn ogystal, dylai datganiad dull gynnwys copiâu o'r holl gynlluniau safle perthnasol ac amserlen arolwg coed.

7.14. Ffensio amddiffynnol a gwarchod y ddaear (BS5837: 2012 Adran 6.2)

7.14.1. Rhaid gosod mesurau ffensio amddiffynnol a gwarchod y ddaear dros dro cyn i unrhyw waith, gan gynnwys dymchwel, ddechrau ar y safle. Rhaid i'r mesurau ffensio amddiffynnol a gwarchod y ddaear aros yn eu lle dros y cyfnod datblygu a dim ond ar ôl i'r holl waith adeiladu gael ei gwblhau y dylid eu tynnu. Rhaid i'r ffens amddiffynnol dros dro fodloni'r fanyleb a roddir yn BS5837: 2012 (a diwygiadau yn y dyfodol) fel y dangosir yn Atodiad 10.

7.14.2. Efallai y bydd angen ffensys amddiffynnol dros dro hefyd i amgáu ardaloedd a ddynodwyd ar gyfer tirlunio newydd, er mwyn gwarchod strwythur y pridd a thrwy hynny hyrwyddo sefydlu plannu newydd yn llwyddiannus. O'r herwydd, efallai na fydd yn briodol defnyddio'r ardaloedd hyn ar gyfer adeiladau safle neu storio yn ystod y broses adeiladu.

7.15. Goruchwyliaeth Coedyddiaeth a Monitro Safle (BS5837: 2012 Adran 6.3)

7.15.1. Ar safleoedd lle mae coed yn cael eu gwarchod gan GCC, lle mae niferoedd sylweddol o goed presennol neu lle mae safleoedd yn agos at goed, efallai y bydd angen goruchwyllo a monitro coedyddiaeth o dan yr amodau cynllunio. Bydd monitro'n sicrhau bod yr holl waith sy'n agos at y coed, gan gynnwys codi ffensys amddiffynnol, yn cydymffurfio â'r CGC a'r datganiadau dull y cytunwyd arnynt gyda'r Cyngor.

8. Integreiddio Coed a Gwrychoedd i Gynlluniau Datblygu

- 8.1. Mae dylunio tirwedd a dylunio gofod gwyrdd yn rhan annatod o'r broses gynllunio. Pan roddir ystyriaeth gynnar i faterion tirwedd, mae datblygiadau newydd yn tueddu i fod ag ymdeimlad cryfach o le a chymeriad, a theimlad o ansawdd uwch. Yn unol â hynny, yn dilyn cwblhau'r arolygon a'r dadansoddiad o'r safle a ddisgrifir yn Adran 6 uchod bydd y Cyngor yn disgwyl i ymgeiswyr ddangos sut mae nodweddion tirwedd presennol wedi cael eu hystyried yn glir fel rhan o'r broses dylunio safle. Un ffordd o'r fath y gellir cyflawni hyn yw trwy ddefnyddio map 'Cyfleoedd a Chyfngiadau' o'r safle, sy'n asesu'r safle ar y camau cynnar i nodi, ymysg materion eraill, unrhyw ystyriaethau ecolegol fel y llystyfiant presennol. Defnyddiwyd enghraifft dda o'r ymarfer hwn mewn datblygiad tai diweddar ar dir yn Ardwyn, Pen-y-Turnpike yn Ninas Powys. Mae map Cyfleoedd a Chyfngiadau'r datblygwyr i'w weld yn Atodiad 5.
- 8.2. Pan fo'r arolwg safle'n dynodi coeden unigol neu grwpiau o goed yn ogystal â gwrychoedd, bydd y Cyngor yn disgwyl i gynllun datblygiad newydd ymgorffori'r nodweddion hyn yn sensitif fel eu bod yn darparu gwerth amwynder gweledol ychwanegol i'r datblygiad yn ogystal â chyfleoedd ar gyfer cadwraeth natur. Yn ogystal, lle mae safle cyfagos yn cynnwys nodweddion naturiol sy'n bodoli eisoes, dylai'r datblygiad hefyd ystyried sut y gellir cysylltu'r rhain â "nodweddion gwyrdd" newydd yn y datblygiad arfaethedig.
- 8.3. Ochr yn ochr â chadw elfennau tirwedd presennol, dylid ystyried plannu coed a thirwedd newydd ar gamau cynharaf y broses ddylunio fel y bydd dyluniad y datblygiad yn hyrwyddo ymdeimlad cryfach o le a chymeriad, a thrwy hynny sicrhau amgylchedd o ansawdd uwch. Pan fo angen darparu lle gwyrdd mwy ffurfiol o fewn y safle, megis mannau chwarae, parciau a chyfleusterau chwaraeon, yna dylid ystyried sut y gellir cynnwys cyfleusterau newydd o fewn y dirwedd newydd neu bresennol fel eu bod yn darparu'r gwerth amwynder mwyaf.
- 8.4. Wrth ystyried dyluniad a thirlunio'r safle, bydd angen ystyried yn ofalus perthynas y datblygiad newydd â choed a gwrychoedd sy'n bodoli eisoes er mwyn osgoi gwrthdaro yn y dyfodol a hefyd sicrhau hirhoedledd y nodweddion hyn. Rhaid darparu digon o le felly ar gyfer twf parhaus heb orfodi lefel ormodol o waith cynnal a chadw. Felly, yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw osgoi datblygu o fewn parthau gwarchod coed/ gwrychoedd yn debygol o wneud darpariaeth ddigonol ar gyfer eu cadw yn y tymor hir. Yn lle hynny, dylai datblygwyr geisio defnyddio coed a gwrychoedd sy'n bodoli eisoes i gyd-fynd â dyluniad terfynol y safle. Gellir defnyddio cynllun 'Gosodiad Strategaeth Goed' i ddangos sut mae'r datblygiad arfaethedig yn cynnwys coed/ gwrychoedd presennol a newydd o fewn y cynnig datblygu. Gellir gweld enghraifft o gynllun Gosodiad Strategaeth Goed effeithiol yn Atodiad 6.

9. Plannu coed amnewidiol

- 9.1.1. Mae'r Cyngor yn cydnabod ac yn derbyn bod gan goed rychwant oed cyfyngedig ac y gallai fod yn angenrheidiol, neu'n ddymunol mewn rhai achosion, cael gwared â choed hen, anniogel neu afiach.
- 9.1.2. Pan ystyrir bod cael gwared â choeden GCC yn dderbyniol (trwy gais cynllunio neu gais GCC), fel rheol bydd angen i'r Cyngor ailblannu ar **gymhareb o 2:1** sy'n angenrheidiol i liniaru colled amwynder coed aeddfed neu werth uchel. Mewn achosion nad ydynt yn cynnwys coeden GCC, bydd y Cyngor yn annog cymhareb ailblannu 2:1 tebyg lle bynnag y bo modd. Mae'r dull hwn yn unol ag egwyddorion a dyheadau cyffredinol Polisi Strategol SP10 (Amgylchedd Adeiledig a Naturiol) a pholisïau eraill y CDLI a Strategaeth Goed Drafft y Cyngor (Gweler adran 4.3).
- 9.1.3. Fodd bynnag, bydd pob cynllun neu gynnig yn cael ei ystyried fesul achos unigol, ac efallai y bydd achosion lle na fydd angen ailblannu, neu lle mae ailblannu uwchben y gymhareb 2:1 yn angenrheidiol er mwyn sicrhau parhad yr amwynder lleol a roddir gan goed. Pan dderbynnir bod colled coed i fod, bydd angen i blannu amnewidiol ystyried nifer, meintiau a rhywogaethau'r coed a gollir, a dylai gyfrannu at ymestyn gorchudd coed a choetir ar draws y safle datblygu.
- 9.1.4. Fel arfer bydd y Cyngor angen i blannu amnewidiol ddigwydd o fewn ffin y safle datblygu. Fodd bynnag, efallai yr ystyrir achosion lle bydd plannu amnewidiol yn digwydd oddi ar y safle ar dir cyhoeddus neu dir arall sydd dan reolaeth yr ymgeisydd, a cheir gwybodaeth bellach ynglŷn â phlannu oddi ar y safle isod.
- 9.1.5. Pan dderbynnir colli coeden, bydd y Cyngor fel arfer yn gofyn am blannu amnewidiol ar y safle neu ar dir cyfagos o dan reolaeth yr ymgeisydd. Fodd bynnag, o dan rai amgylchiadau gall plannu amnewidiol oddi ar y safle fod yn dderbyniol a bydd y Cyngor yn ystyried pob sefyllfa yn unigol. Ystyrir bod y dull hwn yn gyson â Strategaeth Goed y Cyngor a'r CDLI sy'n ceisio cynyddu'r gorchudd coed cyffredinol ym Mro Morgannwg. Bydd yr holl blannu amnewidiol yn ffurfio rhan o'r amodau cynllunio neu os oes angen, rhwymedigaethau cynllunio (trwy gytundeb adran 106) ynghlwm wrth y caniatâd cynllunio.
- 9.1.6. Pan na ellir cynnwys plannu coed neu wrychoedd amnewidiol ar y safle, bydd y Cyngor yn ystyried yr angen am gyfraniadau ariannol a sicrheir trwy gytundeb adran 106. Byddai'r cyfraniadau'n cael eu defnyddio i ddarparu neu uwchraddio'r gorchudd coed presennol yn ardal y datblygiad. Yn gyffredinol, dim ond fel dewis olaf y derbynnir iawndal ariannol oddi ar y safle, a bydd angen i'r Cyngor ofyn am dystiolaeth briodol i ddangos nad oes modd cynnwys y plannu ychwanegol sydd ei angen ar y safle datblygu. Gallai dystiolaeth o'r fath gynnwys lleoliad y gwasanaethau a'r cyfleustodau presennol, diffyg mewn gofynion gofod amwynder os gweithredir plannu ychwanegol, neu effaith andwyol sy'n deillio o blannu ayb.

9.2. Plannu coed amnewidiol ar dir cyhoeddus

- 9.2.1. Nodir y cyfiawnhad dros ofyn am rwymedigaethau cynllunio mewn perthynas â phlannu coed newydd neu fel iawndal yn y CCA Rhwymedigaethau Cynllunio a CCA Bioamrywiaeth a Datblygu'r Cyngor. Mae gan y Cyngor ddyletswydd i sicrhau bod asedau bioamrywiaeth Bro Morgannwg yn cael eu gwarchod a lle bo'n briodol, eu gwella. Bydd plannu coed naill ai'n digwydd ar dir agored neu ar arwyneb solet fel llwybrau troed neu ardaloedd dinesig.
- 9.2.2. Pan fo'n briodol ymgymryd â phlannu amnewidiol yn uniongyrchol ar dir agored e.e. parciau ac ardaloedd hamdden, bydd y cyfraniad yn is na phan fo'r plannu ar arwyneb solet. Mae hyn oherwydd yr angen i blannu coed sydd wedi'u lleoli ar arwyneb solet mewn pwll coeden wedi'i beiriannu. Pan fo plannu yn digwydd mewn ardal o arwyneb solet, bydd y costau sy'n gysylltiedig â'r gwaith yn cael eu pennu trwy ymgynghori â swyddogion adran Gwasanaethau Cymdogaethau'r Cyngor a bydd yn seiliedig ar ddarparu cynlluniau plannu tebyg diweddar. Bydd costau ategol yn cynnwys elfennau fel darparu pwll coed (lle bo'n briodol), prynu, plannu, gwarchod, sefydlu a chynnal y goeden newydd ar y dechrau.
- 9.2.3. Pan dderbynnir plannu coed amnewidiol ar dir cyhoeddus, y Cyngor fydd yn ymgymryd â phlannu coed er mwyn sicrhau dull a lefel ansawdd cyson, ac i leihau'r tebygrwydd y bydd y stoc coed newydd yn methu â goroesi.
- 9.2.4. Ym mhob achos bydd y Cyngor yn ceisio darparu plannu coed amnewidiol yn yr ardal briodol agosaf o le agored i'r safle datblygu er mwyn cynnal amwynderau yn y gymuned leol.
- 9.2.5. Mae BS8545: 2014 Coed o'r blanhigfa i annibyniaeth yn y dirwedd, yn darparu gwybodaeth ac argymhellion ar gynllunio, dylunio, cynhyrchu, plannu a rheoli coed ac yn egluro sut y gellir tyfu coed a phlannu coed yn llwyddiannus fel eu bod yn ffynnu heb gynhaliaeth ormodol. Mae'r Cyngor yn annog datblygwyr i fabwysiadu'r arferion gorau fel y nodir yn y Safon Brydeinig i sicrhau llwyddiant y stoc coed newydd.
- 9.2.6. Pan dderbynnir plannu newydd neu amnewidiol fel rhan o gynnydd datblygu newydd, bydd y Cyngor yn atodi amodau priodol i sicrhau bod unrhyw blannu a fethodd yn cael ei amnewid o fewn cyfnod derbyniol (fel arfer pum mlynedd). Bydd hyn yn sicrhau bod y cynllun tirlunio arfaethedig yn cael ei gynnal.

10. Dewis Rhywogaethau

10.1.1. Pan fo plannu amnewidiol neu blannu newydd yn digwydd, dylid dewis rhywogaethau coed sy'n addas ar gyfer amodau mynychaf y safle, uwchben ac islaw'r ddaear. Bydd plannu amnewidiol yn ddiwerth os yw amodau'r ddaear yn effeithio'n andwyol ar y goeden neu fod rhaid cael gwared â'r goeden oherwydd ei fod wedi tyfu'n rhy gyflym ac i faint sy'n ymyrryd â strwythurau neu nodweddion cyfagos. Felly dylid ystyried:

- Amodau pridd a daear: ansawdd, asidedd / alcalinedd pridd, argaeledd dŵr, amrywiadau tymhorol a llygryddion;
- Hinsawdd: amodau hinsoddol cyffredinol, eithafion tymheredd a gwlybanaeth, amlygiad i'r gwynt;
- Llygredd atmosfferig; ac
- Argaeledd goleuni.

10.1.2. Yn gyffredinol, byddai'r Cyngor yn ceisio hyrwyddo ac annog y defnydd o goed brodorol pan fydd angen ailblannu. Fodd bynnag, dylai plannu bob amser fod yn ddarostyngedig i amgylchiadau penodol. Dylid ceisio cyfarwyddyd ar rywogaethau addas bob tro gan arbenigwr cymwys, addas. Fodd bynnag, mae'r rhywogaethau canlynol yn ddetholiad cyfyngedig o goed sy'n addas i'w plannu o fewn cwrtil preswyl.



***Acer griseum* (Paperbark maple)**



***Betula utilis* var. *jacquemontii*
'Moonbeam'**



***Amelanchier* x *grandiflora* 'Ballerina'**



***Malus* 'Adirondack'**



Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Spath'



Prunus 'Amanogawa'



Sorbus 'Joseph Rock' (Mountain Ash)


10.2. Landscaping Schemes for New Development and Future Maintenance

- 10.2.1. Dylid ystyried ymgorffori nodweddion tirlunio presennol a/neu dirlunio newydd yn gynnar ym mhroses ddylunio unrhyw ddatblygiad newydd. Yn y rhan fwyaf o achosion bydd safleoedd datblygu mawr angen strategaeth tirlun/ seilwaith gwyrdd cydlynol a chynhwysfawr i gyd-fynd ag unrhyw gais cynllunio er mwyn sicrhau bod tirlunio wedi'i ystyried fel rhan annatod o'r dyluniad a'r cynllun cyffredinol ar gyfer y cynllun arfaethedig.
- 10.2.2. Pan fo datblygiadau angen darpariaeth tirlunio newydd, dylid cyflwyno cynllun cynnal a chadw gyda'r manylion plannu, gan ddarparu manylion safle-benodol ar gyfer pob ardal newydd a blannwyd. Bydd y cyfnod o amser y bydd unrhyw gynllun cynnal a chadw yn berthnasol yn dibynnu ar amodau'r safle a'r plannu arfaethedig, a bydd yn cael ei osod trwy amodau cynllunio cysylltiedig ar gyfer y datblygiad.
- 10.2.3. Fel gyda phlannu coed amnewidiol, cynghorir ymgeiswyr bod amodau cynllunio yn gyffredinol yn gofyn am blannu amnewidiol pan fo planhigion wedi methu â sefydlu o fewn y pum mlynedd gyntaf.

11. Datblygiad Newydd gerllaw Coetiroedd

- 11.1. Pan fo datblygiad newydd yn ffinio â choetiroedd presennol, dylid darparu ardal drosiannol neu 'ecotone' rhwng tirlunio newydd a choetir presennol i hyrwyddo bioamrywiaeth. Mae hefyd yn helpu i leihau cynhaliaeth coed yn ymyl y coetir er mwyn osgoi ymlediad canghennau sy'n llechfeddiannu eiddo cyfagos.
- 11.2. Dylai lled priodol ar gyfer 'ecotone' coetir fod o leiaf 15m, wedi'i fesur o ganol bonyn y goeden fwyaf sy'n tyfu agosaf at ymyl y coetir presennol (gweler Ffigwr 4). Hwn yw'r uchder aeddfed nodweddiadol ar gyfer rhywogaethau coeden ymyl coetir a'r ffigwr capio ar gyfer Ardaloedd Gwarchod Gwreiddiau a gyfrifir yn unol â BS 5837:2012. Efallai y bydd angen lled ehangach ar gyfer coetiroedd sy'n agored i niwed yn ecolegol neu'n strwythurol. Dim ond pan fo asesiad o'r coetir yn dangos yn foddhaol y bydd y datblygiad a'r coetir yn cyd-fodoli'n gytûn y bydd lleihad yn y lled diodyn yn debygol o fod yn dderbyniol.

Ffigwr 4: Cynllun plannu 'Ecotone'

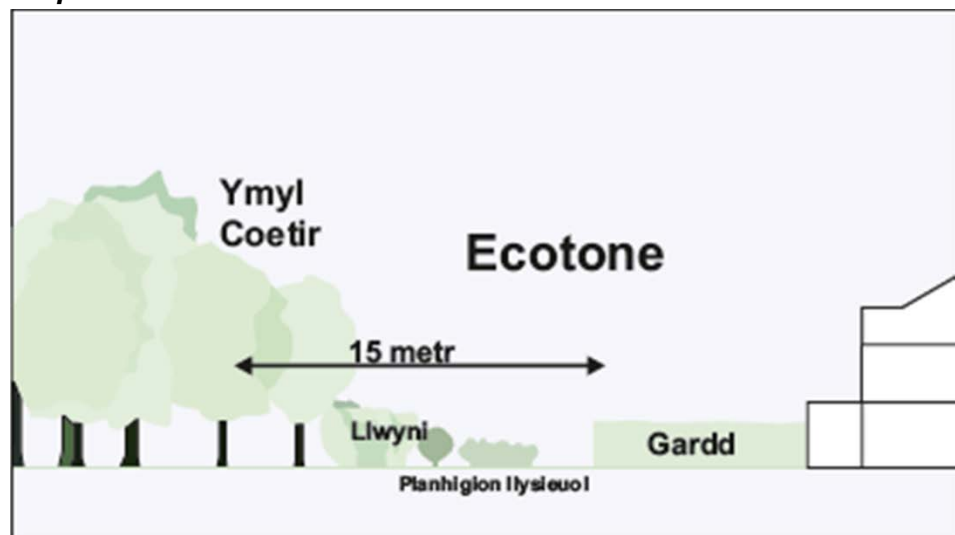

12. Gwrychoedd Presennol a Datblygiadau

12.1. Gwaith sy'n effeithio ar Wrych presennol

- 12.1.1. Mae Rheoliadau Gwrychoedd 1997 yn gwarchod gwrychoedd pwysig trwy reoli eu dileu trwy system o hysbysiad. O dan y Rheoliadau, mae'n anghyfreithlon dileu neu dministrio'r rhan fwyaf o wrychoedd cefn gwlad (ac eithrio'r rhai sy'n ffurfio ffiniau gerddi) heb ganiatâd ysgrifenedig yr awdurdod cynllunio lleol.
- 12.1.2. Pan fo cynigion yn cynnwys cael gwared â gwrych, rhaid cael caniatâd yn y lle cyntaf gan y Cyngor, gan ddefnyddio'r ffurflen gais i gael gwared â gwrychoedd sydd ar gael ar-lein yn:

https://ecab.planningportal.co.uk/uploads/appPDF/Z6950Form021_wales_en.pdf
- 12.1.3. Os ydych chi'n ansicr ynghylch a yw'r Rheoliadau arfaethedig yn effeithio ar eich gwaith arfaethedig, fe'ch cynghorir i gyflwyno Hysbysiad Dileu Gwrychoedd i'r Cyngor i'w benderfynu. Mae gan y Cyngor 42 o ddiwrnodau calendr i brosesu hysbysiad, ac ymateb i'r ymgeisydd. Gellir ymestyn y cyfnod hwn trwy gytundeb gyda'r ymgeisydd. Yna gall y Cyngor ymateb mewn dwy ffordd. Un yw rhoi hysbysiad sy'n rhoi caniatâd i gael gwared â'r gwrych. Y llall yw cyhoeddi hysbysiad i gadw'r gwrychoedd.
- 12.1.4. Wrth benderfynu ar geisiadau i gael gwared â gwrychoedd, bydd y Cyngor yn ceisio gwarchod coed a gwrychoedd ar dir amaethyddol i warchod a gwella bioamrywiaeth. Felly, ni fydd y Cyngor fel rheol yn caniatáu gwaredu gwrychoedd heb reswm da. Mae'r penderfyniad i raddau helaeth yn dibynnu ar p'un a yw'r Cyngor yn penderfynu y gall y gwrych dan sylw gael ei ystyried yn 'bwysig', yn unol â'r Rheoliadau a'r arferion gorau cysylltiedig. Defnyddir ystod o feini prawf i ganfod a yw'r gwrych yn cael ei adnabod fel gwrych pwysig o dan y Rheoliadau. Mae Atodiadau 7 a 8 yn darparu mwy o fanylion ar Rheoliadau Gwrychoedd 1997.
- 12.1.5. Os yw'r Cyngor yn penderfynu bod gwrych yn bwysig, mae'n ofynnol iddo gyhoeddi hysbysiad cadw. Mae'r canllaw arfer gorau yn nodi bod y rhagdybiaeth o blaid diogelu a chadw gwrychoedd pwysig wrth benderfynu a ddylid cyhoeddi hysbysiad cadw gwrychoedd.
- 12.1.6. Yn yr un modd â cheisiadau dan GCC, os yw'r rhesymau dros gael gwared â'r gwrych yn ymwneud â datblygu, dylai gwaredu gwrychoedd fod yn rhan o'r cynlluniau a gyflwynwyd gyda'r cais cynllunio, fel y gellir ystyried yn gyfannol cael gwared â'r gwrych fel rhan o'r datblygiad. Dylai datblygwyr, lle bynnag y bo modd, gynnwys gwrychoedd mewn cynlluniau datblygu.

12.2. Arolygon Gwrychoedd

- 12.2.1. Pan fo datblygiadau yn debygol o effeithio ar wrych, rhaid cynnal arolwg gwrychoedd i ganfod a fyddai'r gwrych yn cael ei ddsbarthu fel un pwysig o dan Rheoliadau Gwrychoedd 1997 ai peidio. Mae Atodiad 9 yn rhoi manylion y meini prawf a ddefnyddir i ddsbarthu gwrychoedd pwysig o dan y Rheoliadau.
- 12.2.2. Mae angen arolygu cyflwr, uchder, lledaeniad a rhywogaethau'r gwrych a dylai gael ei osod ynghlwm â'r cais cynllunio. Dylai gwrychoedd pwysig sy'n cyd-fynd â'r meini prawf a nodir yn Rheoliadau Gwrychoedd 1997 gael eu nodi'n benodol a'u cynnwys o fewn dyluniad cyffredinol y datblygiad.
- 12.2.3. Gall gwrychoedd nad ydynt yn bodloni'r meini prawf fod yn bwysig i fioamrywiaeth a bywyd gwyllt, er enghraifft, fel safleoedd nythu, coridorau mudo, neu lwybrau bwydo ar gyfer ystlumod. Yn unol â hynny, dylid dylunio gosodiad yr adeilad a seilwaith y safle fel bod cymaint o wrychoedd â phosib yn cael eu cadw. Lle nad yw hyn yn ymarferol, dylai lliniaru ar sail tebyg i debyg fod yn rhan o'r cynllun tirlunio arfaethedig.

12.3. Integreiddio Gwrychoedd i Ddatblygiad Newydd

- 12.3.1. Pan fo'r Cyngor yn ystyried bod gwrych/ gwrychoedd yn bwysig ac yn ei gwneud yn ofynnol iddynt gael eu cadw a'u hymgorffori mewn datblygiad newydd, bydd yn hanfodol bod arwynebedd clir digonol ar gyfer gwreiddiau'r gwrych, gyda mynediad digonol bob ochr i'r gwrych er mwyn caniatáu cynnal a chadw yn y dyfodol. Yn ychwanegol, yn ystod y cyfnod adeiladu efallai y bydd angen codi ffens dros dro i amddiffyn gwrychoedd sy'n cael eu cadw rhag difrod neu aflonyddwch yn ystod y gwaith adeiladu, neu i atgyfnerthu gwerth diogelwch gwrych newydd tra'i fod yn datblygu, neu wrych presennol sy'n cael ei adfer.

13. Penderfyniad y Cyngor ar Geisiadau Cynllunio a'i Bwerau Statudol mewn perthynas â Choed a Gwrychoedd

13.1. Penderfynu ar geisiadau cynllunio

- 13.1.1. Wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio, bydd y Cyngor yn ystyried effaith debygol y datblygiad ar goed presennol a'r tirlun cyffredinol fel ystyriaeth berthnasol, gan roi sylw dyladwy i bolisiâu'r CDLI a'r CCA hwn. Bydd yr Asesiad Effaith Coedyddiaeth a gwybodaeth fanwl arall a gyflwynir i gefnogi'r cais, gan gynnwys cynlluniau draenio a manylion gwaith tanddaearol arall, yn agwedd bwysig wrth gynorthwyo'r Cyngor i werthuso'r cydbwysedd rhwng colledion coed/tirluniau ac enillion, gan ddarparu sail ar gyfer pennu amodau cynllunio priodol.
- 13.1.2. Wrth gymeradwyo ceisiadau cynllunio ar gyfer cynigion datblygu newydd sy'n debygol o effeithio ar goed presennol, boed hwy mewn gerddi preifat neu fel rhan o gynigion datblygu mwy, bydd y Cyngor yn gosod amodau cynllunio, lle bo angen, fel rhan o unrhyw ganiatâd cynllunio.
- 13.1.3. Mae'r defnydd o amodau cynllunio yn sicrhau wrth ymgymryd â'r gwaith sydd ei angen i hwyluso'r datblygiad, bod y coed sydd ar y safle yn cael eu gwarchod a'u cynnal, ac y sicrhau unrhyw blannu coed newydd a nodir mewn rhaglenni tirlunio a phlannu cymeradwy.
- 13.1.4. Dangosir enghreifftiau o amodau cynllunio safonol a ddefnyddir gan y Cyngor yn Atodiad 3.

13.2. Difrod i goed a gorfodi

- 13.2.1. Gall difrod i goed a gwrychoedd ddigwydd yn gyflym iawn ar safle datblygu, yn enwedig pan fo toriad o'r caniatâd cynllunio, na chaiff amodau eu cyflawni, neu lle nad yw CGCau wedi eu gweithredu'n gywir.
- 13.2.2. Pan fygythir goroesiad coed, bydd y Cyngor yn cymryd camau gorfodaeth priodol i sicrhau nad yw coed a warchodir yn dioddef difrod anadferadwy. Gallai camau o'r fath gynnwys:
 - Rhoi **Hysbysiad Gorfodaeth** i ddatrys torri rheolau cynllunio, neu unrhyw effaith niweidiol ar amwynder a achosir gan doriad o'r fath. Bydd yr hysbysiad yn nodi naill ai'r camau y mae'r Cyngor yn ei gwneud yn ofynnol eu cwblhau neu'r gweithgareddau y mae'n ofynnol eu terfynu. Gall methu â chydymffurfio â hysbysiad gorfodaeth arwain at ddirwy o hyd at £20,000, neu garchar.
 - Bydd **Hysbysiad Tor-Amod** yn nodi'r camau y mae angen eu cymryd er mwyn cydymffurfio â'r amod dan sylw. Rhoddir terfyn amser o ddim llai na 28 diwrnod. Gall methu â chydymffurfio â'r hysbysiad o fewn y cyfnod hwn arwain at ddirwy o hyd at £5000 ar gollfarn ddiannod. Nid oes hawl i apelio yn erbyn Hysbysiad Tor-Amod.

- Mae **Hysbysiad Stop Dros Dro** yn offeryn gorfodi pwerus sy'n caniatáu i awdurdodau cynllunio lleol weithredu'n gyflym iawn i ymdrin â rhai achosion o dorri rheolau cynllunio, megis gweithgareddau heb ganiatâd, lle mae'n hwylus i wneud hynny. Gall hysbysiad stop dros dro wahardd ystod o weithgareddau, gan gynnwys y rhai sy'n digwydd ar y tir yn ysbeidiol neu'n dymhorol, a mynnu bod y gweithgaredd sy'n torri rheolau cynllunio yn cael ei atal yn syth. Gall methu â chydymffurfio â'r hysbysiad o fewn y cyfnod hwn arwain at ddirwy o hyd at £20,000.
- **Hysbysiadau Stop.** Mae gan y rhain rôl arbennig i orfodi amodau cynllunio sy'n gysylltiedig â choed oherwydd y difrod anadferadwy y gall gweithrediadau adeiladu achosi i goed. Gall Hysbysiad Stop ddod i rym ar y diwrnod cyhoeddi. Gall methu â chydymffurfio arwain at ddirwy o hyd at £20,000, neu garchar.

13.2.3. Fel y crybwyllwyd eisoes, mae'n drosedd cael gwared â choeden neu ymgymryd â gwaith ar goeden a warchodir gan GCC neu sydd o fewn Ardal Gadwraeth, heb ganiatâd y Cyngor. Os canfyddir rhywun yn euog o dramgwydd o'r fath, gellir gosod dirwy o hyd at £20,000 fesul coeden. Yn yr un modd, mae'n drosedd i gael gwared â'r cyfan neu ran o wrych sy'n destun i'r rheolaethau a osodir gan Reoliadau Gwrychoedd 1997. Os yw coed neu wrychoedd yn cael eu dileu yn groes i Reoliad GCC neu Reoliadau Gwrychoedd, gall y Cyngor gyhoeddi Hysbysiad Amnewid Coed neu Hysbysiad Amnewid Gwrychoedd, sy'n gofyn am blannu newydd. Mae methu â chydymffurfio ag hysbysiad o'r fath hefyd yn dramgwydd.

13.3. Gwneud gwaith ar goed

13.3.1. Dylid gwneud unrhyw waith cynnal a chadw i goed collddail rhwng mis Tachwedd a mis Mawrth pan fo'r coed yn segur, pan ellir osgoi bywyd gwyllt yn gyffredinol, ac mae'n haws adnabod ffurf gyffredinol y goeden. Mae triniaethau coed yn weithgaredd medrus a gall fod yn waith peryglus. Dim ond gweithwyr coedwigaeth sydd wedi'u hyfforddi'n briodol, gydag offer, sy'n fedrus ac yswiriedig, ac sydd â thystysgrif neu gymhwyster perthnasol ar gyfer gwaith coed ac sy'n gweithredu i BS3998: 1989 Argymhellion ar gyfer Gwaith Coed ddylai ei wneud. Fe'ch cynghorir bob amser i gael o leiaf ddau ddyfynbris am unrhyw waith rydych angen ei wneud, ac os oes gennych unrhyw amheuaeth ynglŷn ag addasrwydd contractwyr, gofynnwch am weld geirdaon, prawf o yswiriant, a sicrhewch eu bod yn dilyn canllawiau'r Gymdeithas Coedwigaeth.

13.4. Gwrychoedd uchel

13.4.1. Daeth Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 i rym yng Nghymru ar 31ain Rhagfyr 2004. Mae Rhan 8 o'r Ddeddf yn rhoi pŵer i awdurdodau lleol ystyried cwynion ynglŷn â gwrychoedd uchel sy'n cael effaith andwyol ar fwynhad cymydog o'u heiddo, os y cymerwyd pob cam arall ar gyfer datrys yr anghydfod gwrych.

- 13.4.2. Nid rôl yr awdurdod lleol yw cyfryngu na negodi rhwng yr achwynydd a pherchennog y gwrych, ond yn hytrach i ddyfarnu a yw - yng ngeiriau'r Ddeddf - 'y gwrych yn effeithio'n andwyol ar fwynhad rhesymol yr achwynydd o'u heiddo.'
- 13.4.3. Mae'r Cyngor wedi paratoi canllawiau ar wahân ar weithdrefnau gwrychoedd uchel ym Mro Morgannwg a chanllawiau ar gwynion ynglŷn â gwrychoedd uchel, ac mae'r rhain ar gael ar wefan y Cyngor yn:

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/planning_and_building_control/Planning-Applications/Advice-and-Guidance.aspx

14. Further Information and Contacts

- 14.1. Gellir cael cyngor pellach ar bob agwedd ar y canllawiau hyn gan Adran Gynllunio'r Cyngor (gweler isod). Cyn cyflwyno'r cais cynllunio ffurfiol, mae'r Cyngor yn annog ymgeiswyr i ddefnyddio gwasanaethau cyn gwneud cais y Cyngor, sy'n gallu arbed gwaith diangen, costau ac oedi trwy gyd-drafod. Mae rhagor o wybodaeth am wasanaethau cyngor cyn gwneud cais y Cyngor i'w gweld ar wefan y Cyngor www.bromorgannwg.gov.uk

Rheoli Datblygu

Swyddfa'r Doc

Dociau'r Barri

Y Barri

CF63 4RT

Ffôn: Swyddog Dyletswydd (01446) 704681

E-bost: planning@bromorgannwg.gov.uk

15. Rhagor o Ganllawiau a Gwybodaeth


- The Arboricultural Association, the Malthouse, Stroud Green, Standish, Stonehouse, Gloucestershire. GL10 3DL (Ffôn 01242 522152) E-bost: admin@trees.org.uk Gwe: www.trees.org.uk
- The International Society of Arboriculture, 148 Hydes Road, Wednesbury, West Midlands WS100DR. (Ffôn 01215568302) E-bost: admin@isa-arboriculture.org.uk Gwe: www.isa-arboriculture.org
- Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0TP. (Ffôn: 03000 653000) E-bost fellinglicence@naturalresourceswales.gov.uk
- BS5837 Trees in relation to design, demolition and construction – recommendations:
<https://www.eden.gov.uk/media/3484/british-standard-bs5837-trees.pdf>
- BS 8545:2014 Trees: from nursery to independence in the landscape.
- Cwmpo Coed - Cael Caniatâd - Cyfoeth Naturiol Cymru:
<http://naturalresourceswales.gov.uk/media/682351/tree-felling-getting-permission-booklet.pdf>
- Coed a Warchodir – Llywodraeth Cymru 2013:
<http://gov.wales/docs/desh/publications/131115protected-trees-guide-en.pdf>
- Rheoliadau Gwrychoedd 1997:
<http://www.legislation.gov.uk/ukxi/1997/1160/contents/made>
- Mae'r Gymdeithas Garddwriaeth Frenhinol a Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig hefyd yn darparu cyngor da sy'n ymwneud â gwreiddiau coed ac adeiladau:
<https://www.rhs.org.uk/advice/profile?pid=225>
<http://www.rics.org.uk/knowledge/glossary/tree-roots-and-buildings/>
- Mae'r ymddiriedolaeth goetir yn darparu cyngor da yn ymwneud â choed brodorol y gellir eu plannu mewn gerddi:
<https://www.woodlandtrust.org.uk/blog/2015/12/british-trees-to-plant-in-your-garden/>

- Mae'r Gymdeithas Coedyddiaeth wedi cynhyrchu cyngor ar sut i ddewis meddyg coed priodol:
<https://www.trees.org.uk/Help-Advice/Public/How-to-safely-select-the-right-Tree-Surgeon>



16. Atodiadau


16.1. Atodiad 1: BS5837: 2012 Proses Ddylunio ac Adeiladu a Gofal Coed (Coed mewn perthynas â dylunio, dymchwel ac adeiladu - argymhellion)

Figwr 1 Y broses ddylunio ac adeiladu a gofal coed

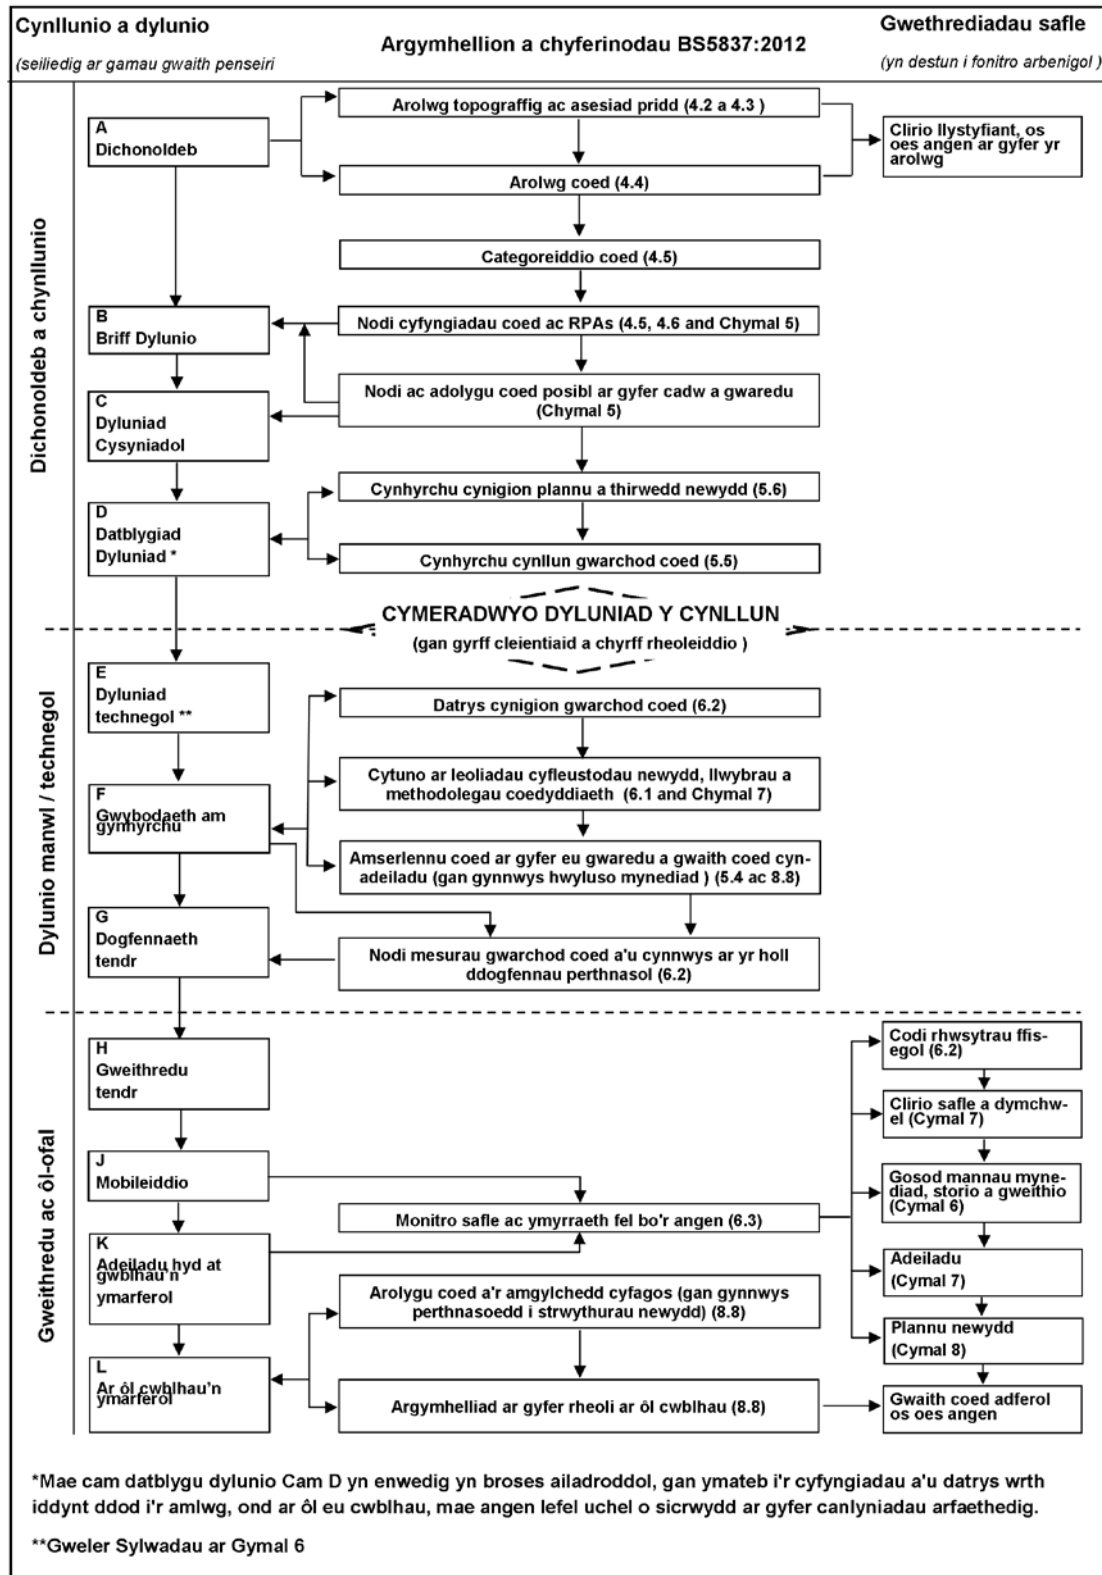

16.2. Atodiad 2: Diffiniadau Tocio Coed Cyffredinol

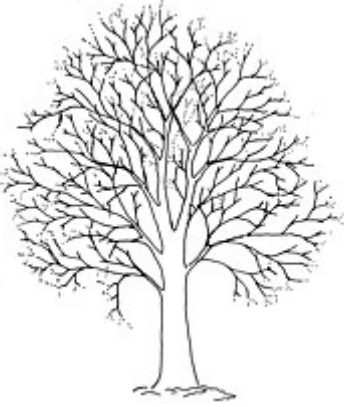Teneuo Coron	
	<p>Mae teneuo'r goron yn cael gwared â chyfran o ganghennau llai/trydyddol, fel arfer yn y goron allanol, i gynhyrchu dwysedd unffurf o ddail o gwmpas strwythur canghennau â gwasgariad cyfartal. Fel arfer mae'n gyfyngedig i rywogaethau llydanddail. Nid yw teneuo'r goron yn newid maint neu siâp cyffredinol y goeden. Dylid torri'r deunydd yn systematig trwy'r goeden, ni ddylai fod yn fwy na'r ganran a nodir ac nid yn fwy na 30% yn gyffredinol. Rhesymanu cyffredin dros deneuo'r goron yw caniatáu i fwy o olau basio drwy'r goeden, lleihau ymwrthedd gwynt, lleihau pwysau (ond nid yw hyn o reidrwydd yn lleihau treuliau ar y strwythur) ac anaml y bydd yn weithrediad unwaith ac am byth, yn enwedig ar rywogaethau y gwyddys eu bod yn cynhyrchu sypiau mawr o dwf epicormig.</p>
Codi'r Goron	
	<p>Mae codi'r Goron yn golygu torri'r canghennau isaf a/neu baratoi canghennau is ar gyfer eu torri yn y dyfodol. Noda arfer da na ddylai codi'r goron fel arfer gynnwys torri canghennau mawr sy'n tyfu'n uniongyrchol o'r bonyn gan y gall hyn achosi clwyfau mawr a all bydru'n helaeth, gan arwain at broblemau hirdymor pellach neu ansefydlogrwydd biomecanyddol tymor byr. Dylid osgoi codi'r goron ar goed hŷn, aeddfed neu dylid ei gyfyngu i ganghennau eilaidd neu fyrhau canghennau cynradd yn hytrach na thorri'n gyfan gwbl, lle bynnag y bo modd. Mae codi'r goron yn ddull effeithiol o gynyddu trosglwyddiad golau i ardaloedd yn nes at y goeden neu i alluogi mynediad o dan y goron, ond dylid ei gyfyngu i lai na 15% o uchder y goron fyw a gadael y goron o leiaf ddwy ran o dair o uchder cyfan y goeden. Dylid pennu codi'r goron gan gyfeirio at bwynt sefydlog, e.e. 'codiad coron i roi cliriad 5.5m uwchlaw lefel y ddaear'.</p>

Lleihau'r Goron	
	<p>Y gostyngiad mewn uchder a/neu ledaeniad coron (y gyfran sy'n cynnal dail) y goeden. Gellir defnyddio lleihau'r goron i leihau straen mecanyddol ar ganghennau unigol neu'r goeden gyfan, gwneud y goeden yn fwy addas i'w hamgylchedd uniongyrchol neu i leihau effeithiau cysgodi a cholli golau, ayb. Dylai'r canlyniad terfynol gadw prif fframwaith y goron, ac felly cyfran sylweddol o strwythur cynnal y dail, a gadael amlinelliad tebyg, er ei fod yn llai, ac nid o anghenraid yn cyflawni cymesuredd er ei fwyn ei hun. Dylai toriadau i leihau'r goron fod mor fach â phosibl ac, yn gyffredinol, beidio â bod yn fwy na 100mm o ddiamedr oni bai fod angen dybryd i wneud hynny. Dylid nodi'r lleihad trwy fesuriadau gwirioneddol, lle bo hynny'n bosib, ac adlewyrchu'r canlyniad gorffenedig, ond gall hefyd gyfeirio at hyd y rhannau sydd i'w torri er mwyn cynorthwyo eglurder, e.e. 'lleihau uchder y goron o 2.0 m a lledaeniad ochrol o 1.0 m, yn gyfan gwbl, i ddimensiynau coronaidd terfynol o 18 m o uchder o 11 m o ledaeniad (pob mesuriad yn fras)'. Nid yw pob rhywogaeth yn addas ar gyfer y driniaeth hon ac ni ddylid drysu gostyngiad yn y goron gyda 'topping', sef triniaeth anwahaniaethol a niweidiol.</p>
<p><i>Darluniau trwy garedigrwydd y Cyngor Coedyddiaeth Ewropeaidd.</i></p>	

16.3. Atodiad 3: Amodau Cynllunio Gorchymyn Cadwraeth Goed (GCC) Safonol Bro Morgannwg

1. Rhaid i'r gwaith gael ei wneud yn unol â rheolau ac arferion derbyniol triniaeth goed dda i gydymffurfio â BS 3998 - Argymhellion ar gyfer Gwaith Coed.

Rheswm:

Sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud i safon dderbyniol.

2. Rhaid i'r gwaith a gymeradwyir drwy hyn gael ei wneud gan feddyg coed proffesiynol cymwys addas.

Rheswm:

Sicrhau iechyd parhaus y goeden ac felly, bod mwynderau gweledol yr ardal yn cael eu gwarchod.

3. Rhaid i'r gwaith a ganiateir drwy hyn gael ei wneud o fewn 12 mis i ddyddiad y caniatâd hwn.

Rheswm:

Sicrhau bod y gwaith wedi'i gwblhau o fewn terfyn amser rhesymol

4. Dylid plannu coeden amnewidiol [gellir pennu rhywogaethau] yn [gellir pennu lleoliad] yn ystod y tymor plannu nesaf yn dilyn cwmpo a rhaid iddi gael ei stancio a'i dyfrio'n briodol yn ystod cyfnodau sychder am gyfnod o bum mlynedd. Os bydd y goeden yn cael clefyd neu'n marw, rhaid plannu coeden arall debyg yn ei lle.

Rheswm:

Sicrhau bod mwynderau gweledol yr ardal yn cael eu gwarchod.

NODYN:

1. Ni ddylid aflonyddu ar na dinistrio ystumod yn ystod gwaith coed. Rhaid cynnal archwiliad gweledol llawn o'r coed y mae gwaith i'w wneud iddynt cyn y gwaith a fwriadwyd i wirio am bresenoldeb ystumod. Gellir cael cyngor ar ystumod a choed gan Gyfoeth Naturiol Cymru (Cyngor Cefn Gwlad Cymru, fel yr oedd). Efallai y bydd ystumod yn bresennol mewn craciau, tyllau, o dan fflapiau rhisgl, mewn eiddew trwchus ac yn y blaen. Pe bai ystumod yn cael eu nodi, cysylltwch naill ai â Chyfoeth Naturiol Cymru ar 0845 1306229 neu Adran Ecoleg y Cyngor ar 01446 704627.

16.4. Atodiad 4: Sut i ganfod os yw coeden yn cael ei gwarchod gan Orchymyn Cadw Coed.

Mae gwefan Bro Morgannwg yn cynnwys map rhyngweithiol yn

<http://myvale.bromorgannwg.gov.uk/myGlamorgan.aspx?MapSource=ValeOfGlamorgan/AllMaps&StartEasting=311570&StartNorthing=167940&StartZoom=250&o=1&Layers=plannhist>

I ddarganfod a yw coeden mewn eiddo yn cael ei gwarchod, dilynwch y camau a nodir isod.

- Darganfyddwch y cyfeiriad neu'r safle y mae gennych ddi-ddordeb ynddo trwy ei deipio yn y bar 'chwilio am leoliad' a clicio 'canfod'
- O dan gategoriâu Map ar ochr chwith y sgrin, cliciwch ar y + nesaf at 'Amgylchedd a Chynllunio'
- Ticiwch y blychau nesaf at 'ardal gadwraeth', a 'gorchymynion cadw coed' i weld a yw'r safle'n cynnwys unrhyw goed a warchodir.

Os yw'r cyfeiriad neu'r safle o fewn ardal gadwraeth, neu os yw'r goeden/coed gyda Gorchymyn Cadw Coed, yna bydd angen i chi wneud cais i ymgymryd â gwaith ar y goeden/coed.

Mae'r 'Ffurflen gais ar gyfer gwaith coed' a 'nodiadau cyfarwyddyd' i'w gweld ar y ddolen ganlynol:

http://www.bromorgannwg.gov.uk/en/living/planning_and_building_control/Planning-Application-Forms.aspx

An advice leaflet on protected trees can be found at the following link:


http://www.bromorgannwg.gov.uk/Documents/Living/Planning/Guidance/Protected_Trees_Guide.pdf

Darganfod copi o GCC


Mae copïau o ddogfennau GCC bellach ar gael o gofrestr Cynllunio Bro Morgannwg.

- Ewch i <http://vogonline.planning-register.co.uk/Plastandard.aspx>
- Yn y manylion chwilio yn rhif y cais, ychwanegwch y cyfeirnod GCC yn y fformat canlynol - rhif dyddiad/ pum ffigur gyda'r seros angenrheidiol /TREE:
 - Er enghraifft am GCC 1995 No 5 - 1995/00005/TREE
 - Er enghraifft am GCC 2011 No 18 - 2011/00018/TREE
- Cliciwch chwilio ac yna cliciwch ar y rhif cais glas
- Mae'r holl ddogfennau ar gael o dan y tab dogfennau a cliciwch ar enw'r ddogfen i'w hagor

16.5. Atodiad 5: Map Cyfleoedd a Chyfyngiadau ar gyfer Tir yn Ardwyn, Pen-y-Turnpike, Dinas Powys (Ffynhonnell: Asbri Planning)

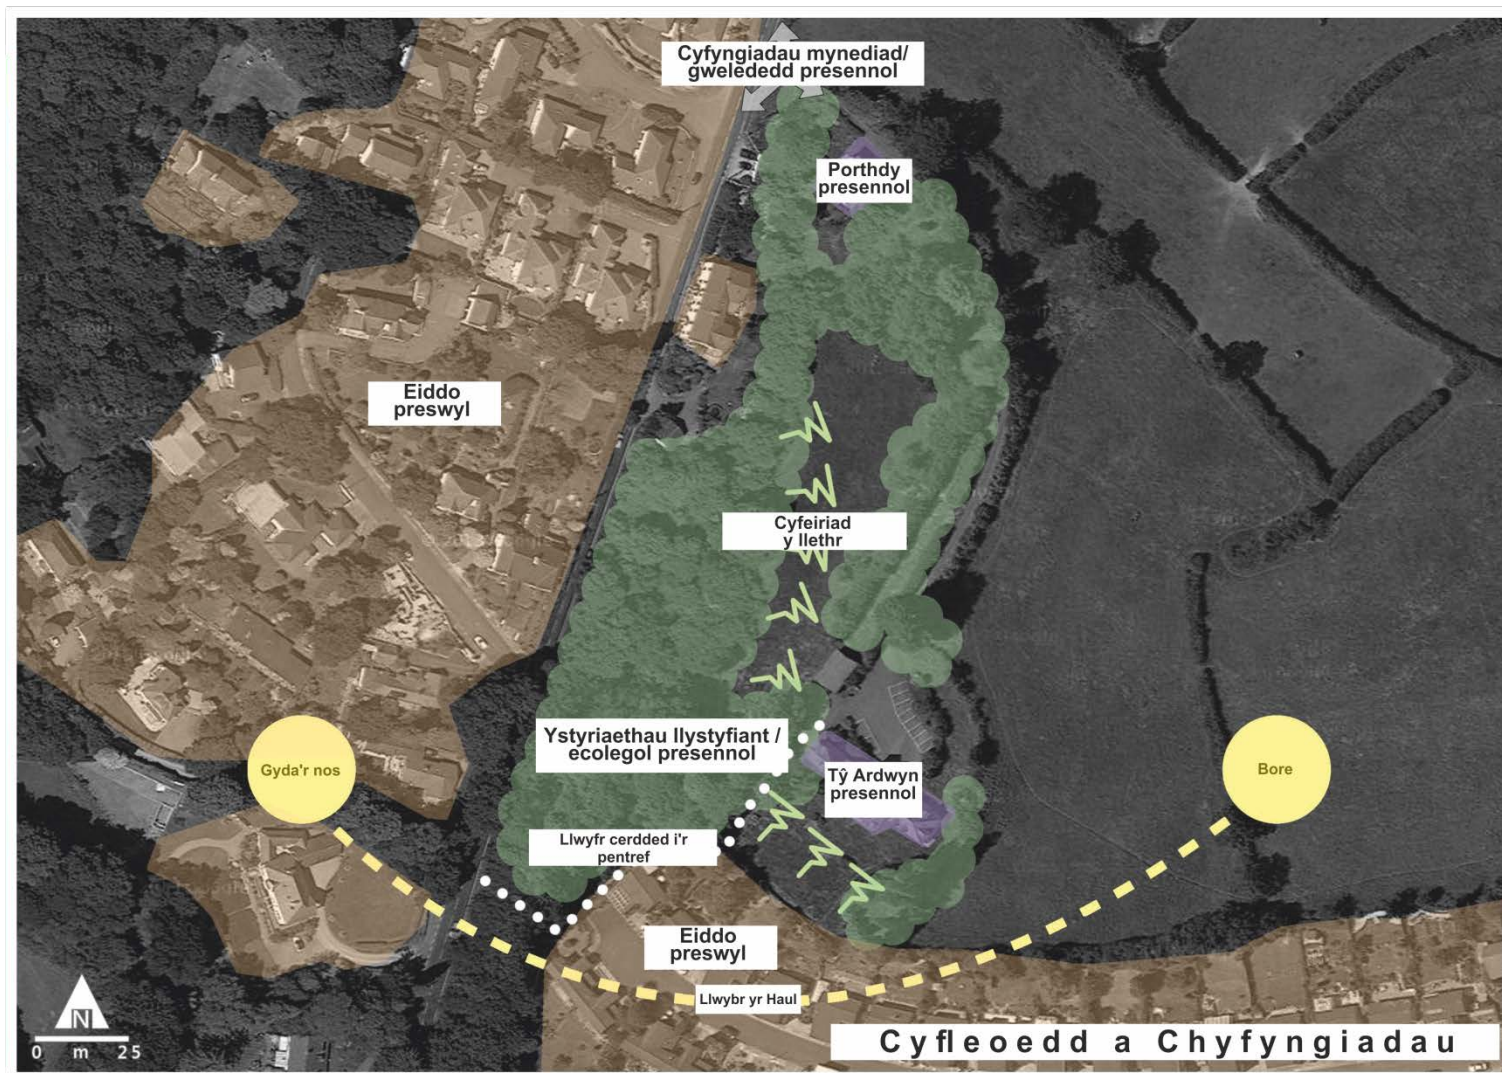



16.6. Atodiad 6: Cynllun Strategaeth Coed (Ffynhonnell: Asbri Planning)

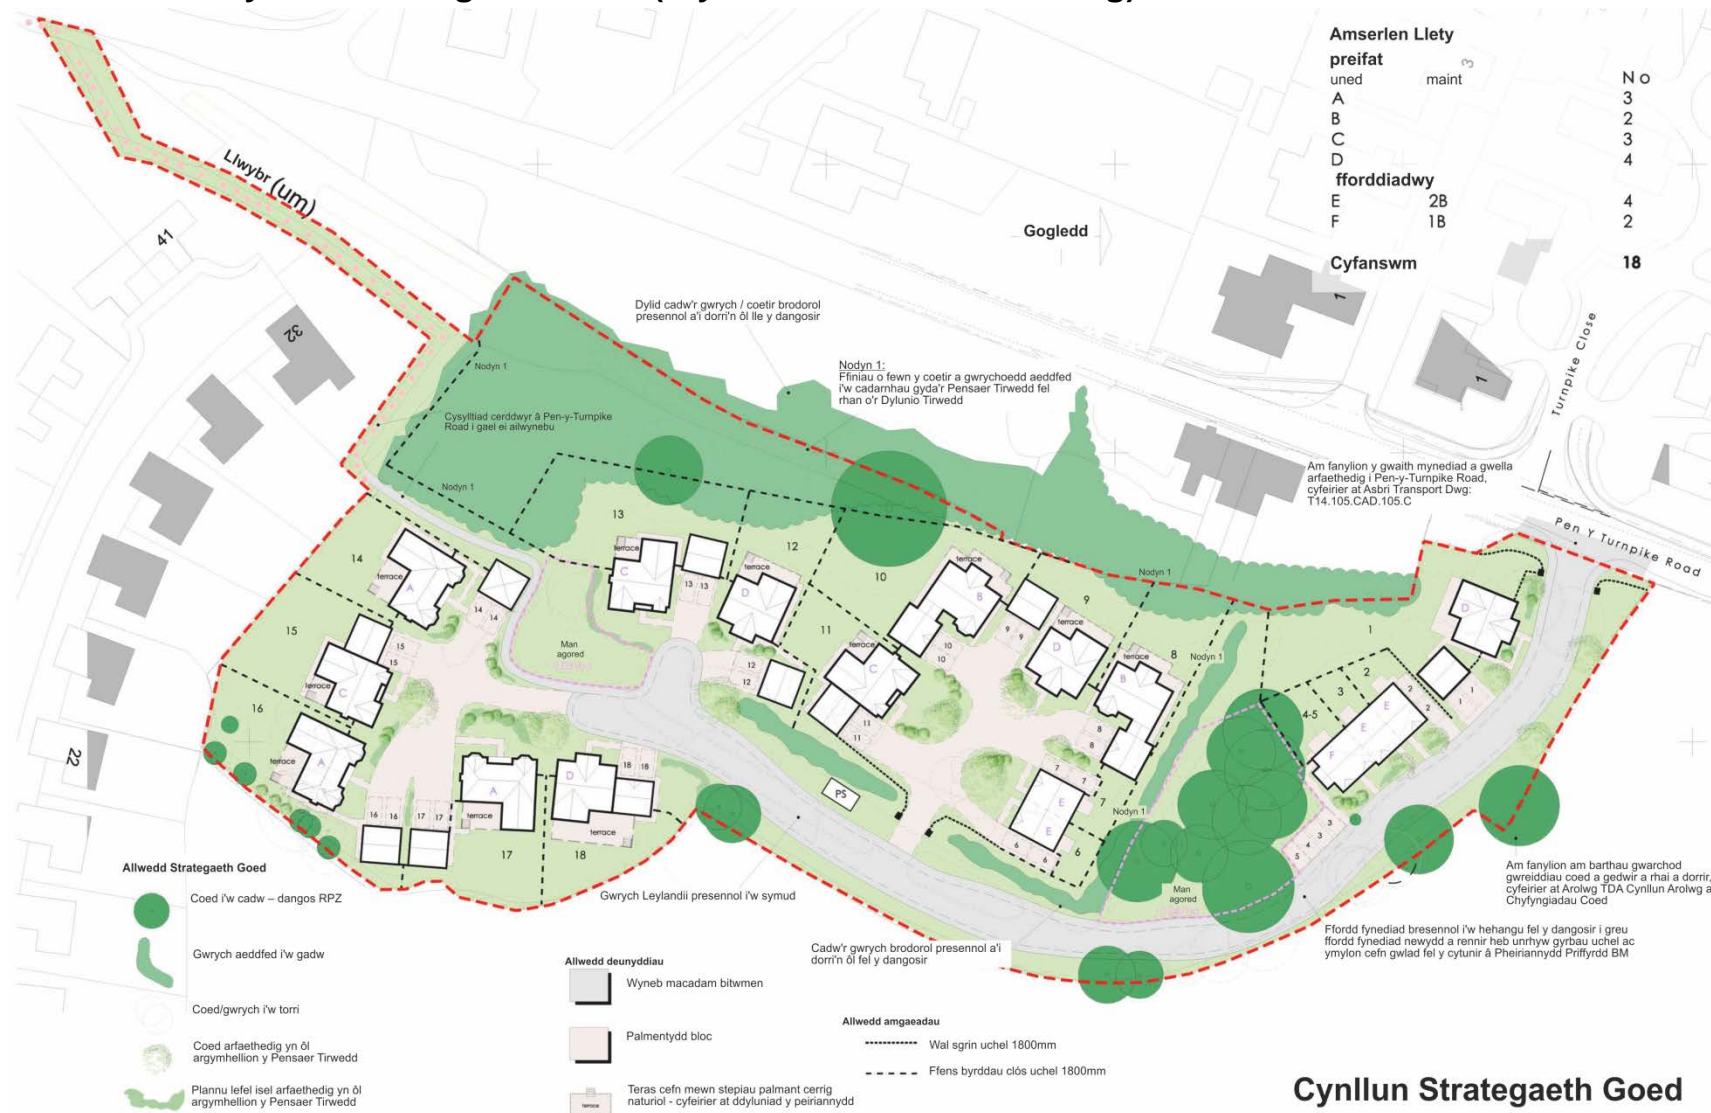



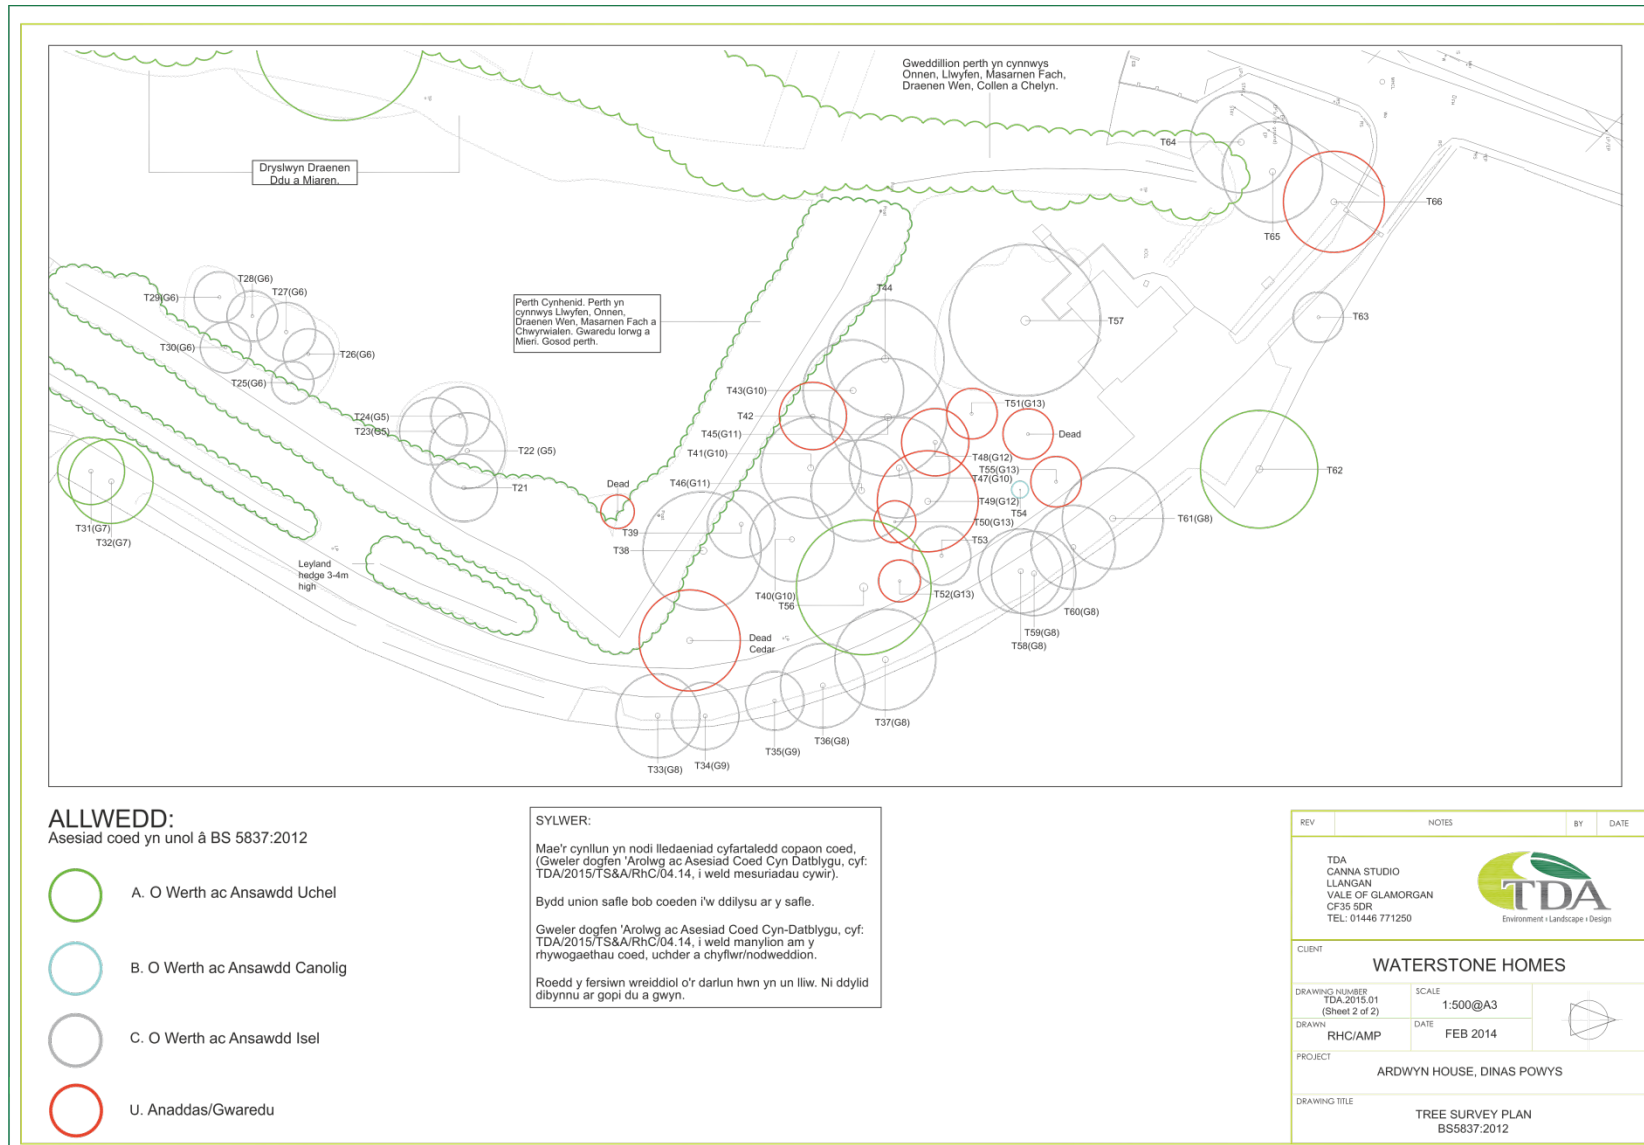

Cynllun Strategaeth Goed

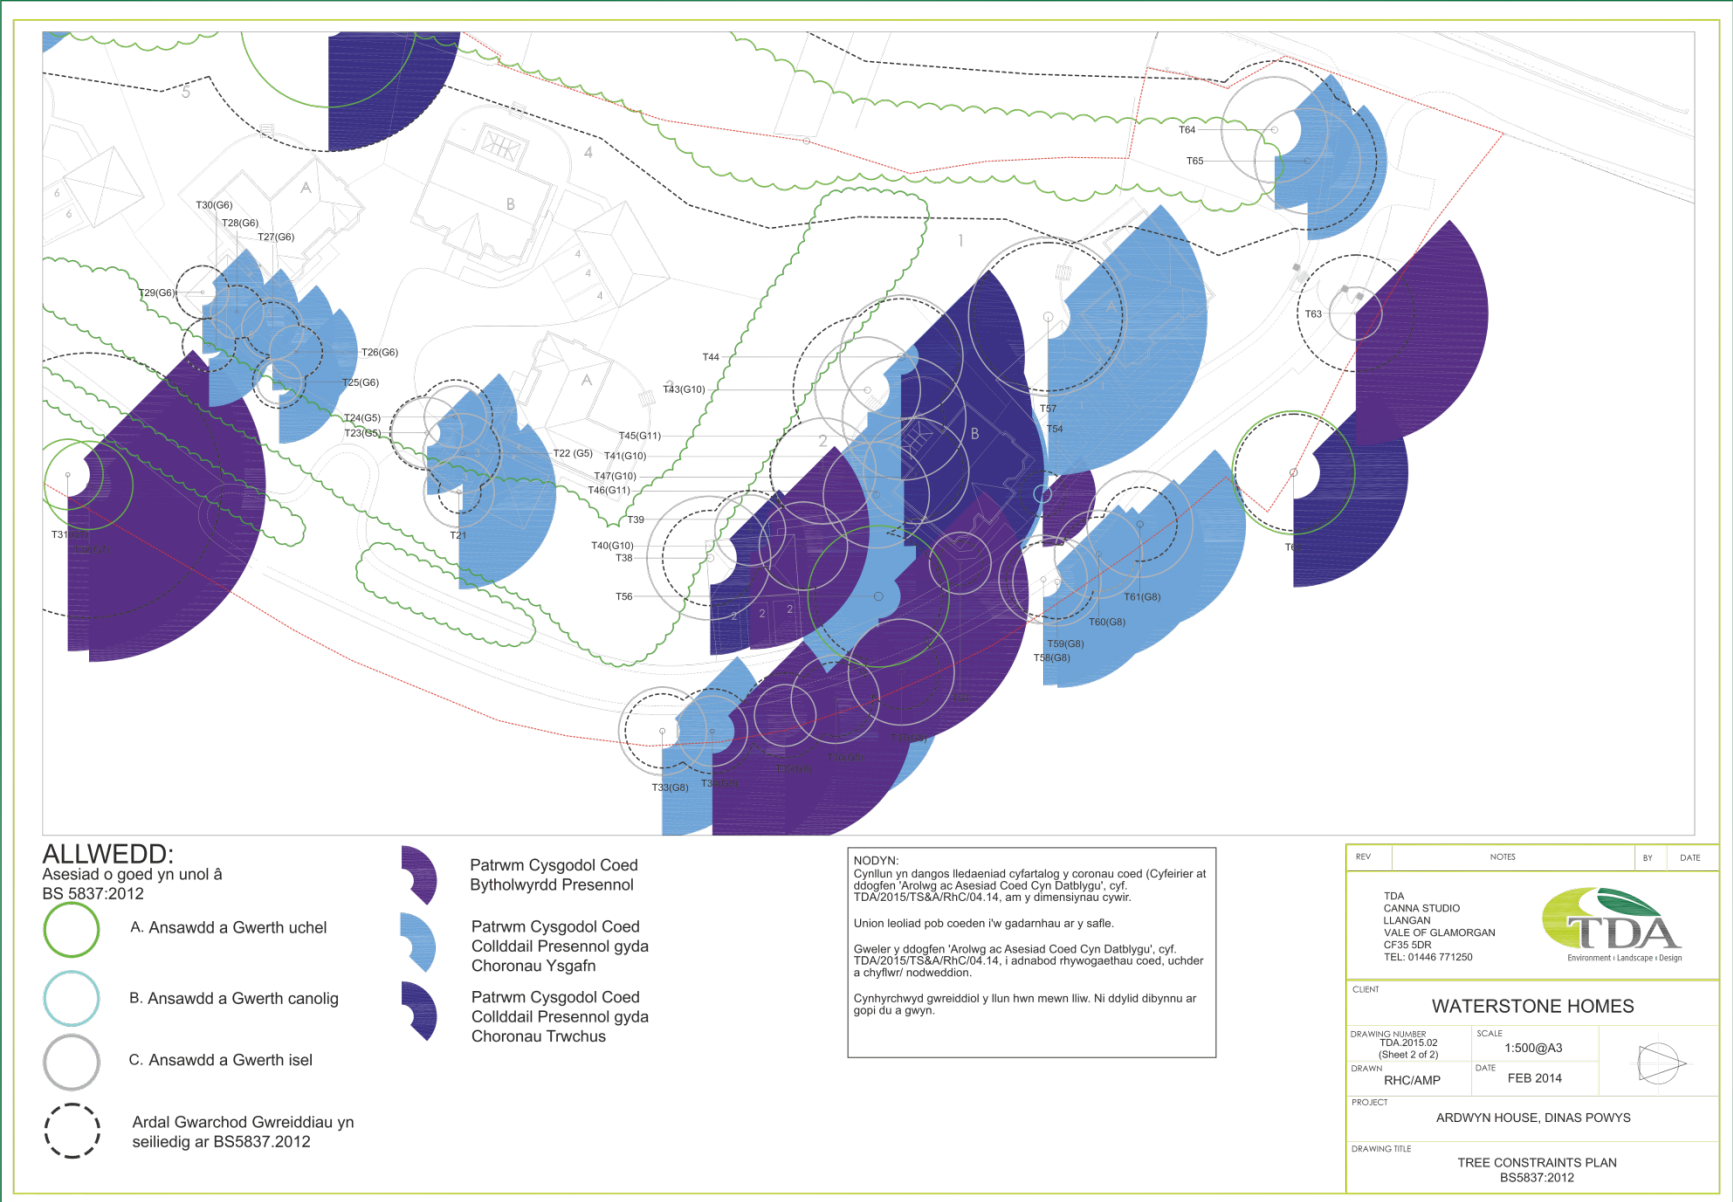


16.7. Atodiad 7: Enghraifft o Arolwg Coed a Chynlluniau Cyfyngiadau Coed (BS5837: 2012 Adran 4.4)






ALLWEDD:
Asesiad o goed yn unol â
BS 5837:2012


-  A. Ansawdd a Gwerth uchel
-  B. Ansawdd a Gwerth canolog
-  C. Ansawdd a Gwerth isel
-  Ardal Gwarchod Gwreiddiau yn seiliedig ar BS5837.2012

-  Patrwm Cysgodol Coed Bytholwyrdd Presennol
-  Patrwm Cysgodol Coed Collddail Presennol gyda Chorona Ysgafn
-  Patrwm Cysgodol Coed Collddail Presennol gyda Choronau Trwchus

NODYN:
Cynllun yn dangos llostaenaid cyfarhlog y coronau coed (Cyfeirir at ddogfen 'Arolwg ac Asesiad Coed Cyn Datblygu', cyf. TDA/2015/TS&A/RhC/04.14, am y dimensiynau cywir.
Union leoliad pob coeden i'w gadarnhau ar y safle.
Gweler y ddogfen 'Arolwg ac Asesiad Coed Cyn Datblygu', cyf. TDA/2015/TS&A/RhC/04.14, i adnabod rhywogaethau coed, uchder a chyflwr/ nodweddion.
Cynhyrchwyd gwreiddiol y llun hwn mewn lliw. Ni ddylid dibynnu ar gopi du a gwyn.

REV	NOTES	BY	DATE
<p>TDA CANNA STUDIO LLANGAN VALE OF GLAMORGAN CF35 5DR TEL: 01446 771250</p> 			
CLIENT WATERSTONE HOMES			
DRAWING NUMBER TDA-2015.02 (Sheet 2 of 2)		SCALE 1:500@A3	
DRAWN RHC/AMP		DATE FEB 2014	
PROJECT ARDWYN HOUSE, DINAS POWYS			
DRAWING TITLE TREE CONSTRAINTS PLAN BS5837:2012			

16.8. Atodiad 8: Manyleb ddiodyn ar gyfer rhwystrau diogelu (BS5837: 2012)

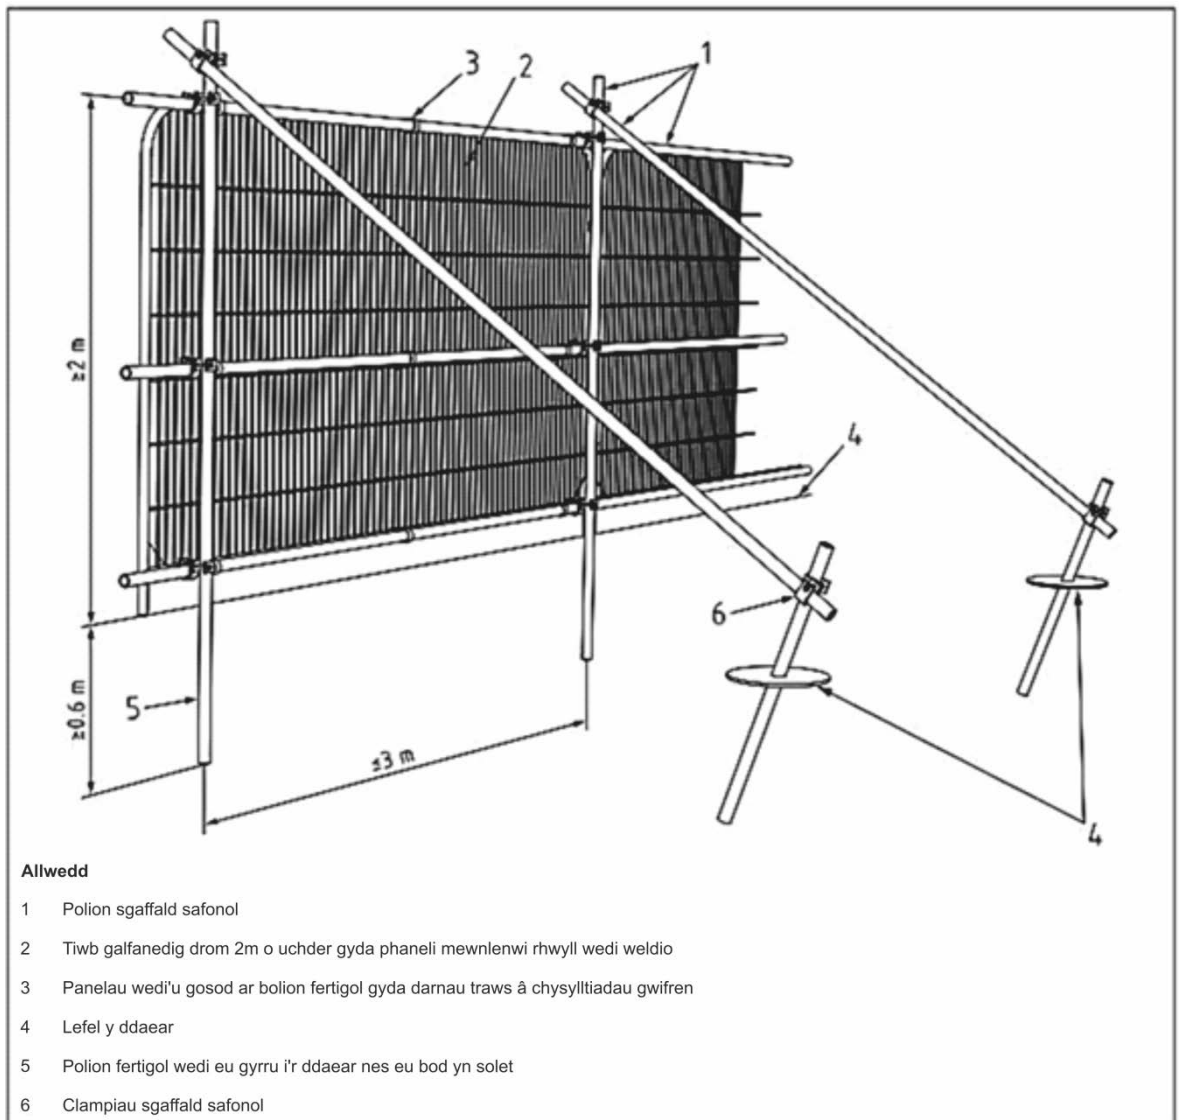

16.9. Atodiad 9: Meini Prawf Cymhwyso ar gyfer Dosbarthu Gwrychoedd Pwysig

Yn destun i Reoliad 8 (4), mae gwrychoedd yn bwysig i bwrpasau'r Rheoliadau Gwrychoedd (1997) os ydynt:

- wedi bodoli ers 30 mlynedd neu fwy, a'u
- bod yn bodloni o leiaf un o'r meini prawf a nodir yn Rhan II o Atodlen 1 y Rheoliadau.

Mae'r meini prawf a nodir yn Rhan II o Atodlen 1 Rheoliadau Gwrychoedd (1997) fel a ganlyn:

- 1) Mae'r gwrych yn nodi ffin, neu ran o ffin, o blwyf neu dreflan cyn 1850.
- 2) Mae'r gwrych yn cynnwys nodwedd archeolegol sydd wedi'i chynnwys yn yr atodlen henebion o dan adran 1 o Ddeddf Henebion ac Ardaloedd Archeolegol 1979 neu wedi'i chofnodi mewn Cofnod Safleoedd a Henebion.
- 3) Mae'r gwrych wedi'i leoli'n gyfan gwbl neu'n rhannol o fewn safle archeolegol a gynhwysir neu a gofnodwyd fel y crybwyllwyd uchod neu ar dir gerllaw ac sy'n gysylltiedig â safle o'r fath ac sy'n gysylltiedig ag unrhyw heneb neu nodwedd ar y safle hwnnw.
- 4) Mae'r gwrych yn nodi ffin ystad neu faenor cyn-1600 neu mae'n amlwg yn gysylltiedig ag unrhyw adeilad neu nodwedd o ystad neu faenor o'r fath.
- 5) Mae'r gwrych yn rhan annatod o system gaeau sy'n dyddio o gyfnod cyn y Deddfau Amgáu neu yn rhan o, neu sy'n gysylltiedig ag, unrhyw adeilad neu nodwedd sy'n gysylltiedig â system o'r fath.
- 6) Mae'r gwrych yn cynnwys rhywogaethau blodau neu ffawna sy'n cael eu gwarchod dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad (1981), wedi'u categorio fel rhai 'mewn perygl,' 'diflanedig,' 'prin,' neu 'fregus' ym Mhrydain, neu rywogaethau adar sydd wedi'u categorio fel brid sy'n dirywio.
- 7) Mae'r gwrych yn cynnwys un o'r canlynol:
 - O leiaf 7 rhywogaeth goediog a restrir yn Atodlen 3 y Rheoliadau
 - O leiaf 6 rhywogaeth goediog gydag o leiaf 3 o'r nodweddion cysylltiedig a nodir isod.
 - O leiaf 6 rhywogaeth goediog, gan gynnwys yr Aethnen Ddu, Pisgwydden Ddeilfawr, Pisgwydden Deilen Fach neu Gerddinen Wyllt.
 - O leiaf 5 rhywogaeth goediog gydag o leiaf 4 o'r nodweddion cysylltiedig a nodir isod
- 8) Mae'r gwrych yn gyfagos i lwybr ceffylau neu lwybr troed, ffordd a ddefnyddir fel llwybr cyhoeddus, neu ffordd gerdded sy'n agored i bob traffig ac mae'n cynnwys o leiaf 4 rhywogaeth goediog gydag o leiaf 2 o'r nodweddion a nodir isod:
 - lethr neu wal sy'n cefnogi'r gwrych o leiaf hanner ei hyd
 - Bylchau nad ydynt gyda'i gilydd yn fwy na 10% o hyd y gwrych
 - O leiaf cyfartaledd o un goeden safonol fesul 50 metr o wrychoedd. Diffinnir coeden safonol, yn achos coeden coes sengl, fel un â diamedr o 20 centimetr o leiaf a fesurir ar bwyt 1.3 metr uwchben lefel y tir naturiol, neu ar gyfer coeden aml-goes, un gydag o leiaf dwy goes y mae eu diamedrau o leiaf 15 centimetr yn cael eu mesur ar bwyt 1.3 metr uwchben lefel y tir naturiol.
 - O leiaf 3 fflora'r tir rhywogaeth goetir (a restrir yn Atodlen 2 o'r Rheoliadau) o fewn 1 metr, mewn unrhyw gyfeiriad, o ymylon allanol y gwrych
 - Ffos ar hyd o leiaf hanner hyd y gwrych

- Cysylltiadau yn sgorio pedwar pwynt neu fwy, lle mae cysylltiad â gwrych arall yn cyfrif fel un a lle mae cysylltiad â choetir, lle mae mwyafrif y coed yn llydanddail, neu bwll yn cyfrif fel dau
- Gwrych cyfochrog o fewn 15 metr i'r gwrych.

16.10. Atodiad 10: Canllawiau Cais am Hysbysiad Dileu Gwrychoedd

Cyflwyno Hysbysiad Dileu Gwrych

Er mwyn cael caniatâd i gael gwared â gwrych, rhaid cyflwyno hysbysiad dileu gwrych yn ysgrifenedig i'r Cyngor. Nodir y ffurflen Hysbysiad Dileu Gwrych rhagnodedig yn Atodlen 4 i'r Rheoliadau. Mae Rheoliad 5 (1) (a) yn nodi nad oes raid i'r hysbysiad ddilyn hyn yn fanwl, cyn belled â'i fod yn sylweddol debyg.

Mae Atodlen 4 yn nodi:-

- Rhaid gwneud hysbysiad yn ysgrifenedig;
- Dylai'r gwrych dan sylw gael ei nodi'n glir, yn ddelfrydol ar gynllun ar raddfa fawr (1: 2500);
- Rhaid i'r ymgeisydd nodi pa resymau sydd ar gyfer cael gwared â'r gwrychoedd;
- Rhaid darparu tystiolaeth i ategu unrhyw hawliad bod gwrych wedi bodoli am lai na 30 mlynedd ac felly nid yw'n bwysig, yn ôl y diffiniad yn rheoliad 4 (a); a
- Rhaid i statws yr ymgeisydd gael ei wneud yn glir.

Dylid anfon hysbysiadau dileu gwrych at yr ACLI yn yr ardal lle mae'r gwrych wedi ei leoli. Os yw'r gwrych yn croesi ffin dwy ardal ACLI, dylai'r hysbysiad fynd i'r awdurdod lle ceir y rhan fwyaf o'r gwrych. Pan fo canol y gwrych yn nodi ffin dau ACLI, bydd yr Awdurdodau eisiau ystyried gwneud trefniadau o dan adran 101 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 ar gyfer cyflawni eu swyddogaethau o dan y Rheoliadau naill ai ar y cyd neu gan un ohonynt.

Unwaith y bydd y Cyngor wedi derbyn yr hysbysiad dileu gwrych wedi'i gwblhau'n llawn, mae ganddo 42 diwrnod i wneud penderfyniad a yw'r gwrych yn bwysig ai peidio, a p'un a ddylid ei gadw. Os na fydd yr ymgeisydd yn cael penderfyniad gan y Cyngor ar ôl i'r cyfnod 42 diwrnod fynd heibio, gall yr ymgeisydd gael gwared â'r gwrych, oni bai bod amserlen hwy na 42 diwrnod wedi'i gytuno.

Ystyriaeth y Cyngor o Hysbysiad Dileu Gwrych

Ar ôl derbyn yr hysbysiad, rhaid i'r Cyngor wirio i sicrhau bod yr wybodaeth sy'n ofynnol yn Atodlen 4 i'r Rheoliadau wedi'i chynnwys yn yr hysbysiad. Os nad yw, ni fydd y cyfnod 42 diwrnod penodedig yn dechrau nes bydd yr ymgeisydd yn darparu'r wybodaeth berthnasol i'r cyngor.

O dan reoliad 5 (3), mae'n ofynnol i'r Cyngor ymgynghori â'r cyngor cymuned perthnasol ar yr hysbysiad dileu gwrych, a gall y Cyngor ymweld â'r safle i arolygu'r gwrych, fel rhan o'r gwerthusiad i ganfod a yw hwn yn wrych pwysig yn ôl y meini prawf yn Atodlen 1 i'r Rheoliadau.

Yna bydd y Cyngor yn ymateb i gynnig naill ai:

- Rhoi hysbysiad ysgrifenedig yn nodi y gellir dileu'r gwrych o dan reoliad 5 (1) (b) (i). Os nad yw'r gwrych yn bwysig, yn ôl y diffiniad yn rheoliad 4, efallai na fydd yr ACLI yn atal ei ddileu.
- Rhoi hysbysiad cadw gwrych dan reoliad 5 (2). Yn achos hysbysiad dileu sy'n cynnwys mwy nag un gwrych, rhaid i'r hysbysiad cadw gwrych nodi'r gwaith na ellir ei wneud.

Hysbysiadau Cadw Gwrych

O dan reoliad 5 (5) (a), efallai na fydd y Cyngor yn cyhoeddi hysbysiad cadw gwrych mewn perthynas â gwrych nad yw'n bwysig, oni bai ar ôl ystyried yn benodol y rhesymau a roddwyd ar gyfer y cynnig, bod amgylchiadau sy'n cyfiawnhau ei symud.

Os yw'r Cyngor o'r farn bod y gwrych yn haeddu ei gadw, rhaid i'r Cyngor anfon hysbysiad cadw o fewn y cyfnod 42 diwrnod (neu hirach os cytunir), nid yw'r hysbysiad cadw gwrych yn gyfyngedig o ran amser. Maent yn para hyd nes:

- Y tynnir yr hysbysiad cadw gwrych yn ôl, o dan reoliad 5 (8).
- Y diddymir yr hysbysiad cadw gwrych, o dan reoliad 9 (3) (b) o ganlyniad i apêl lwyddiannus.
- Y cyflwynir hysbysiad dileu newydd - mewn ymateb i'r hwn, ni roddir hysbysiad cadw.

Rhaid i'r hysbysiad cadw, o dan reoliad 5 (7), nodi pob un o'r meini prawf sy'n diffinio gwrychoedd pwysig, a nodir yn Atodlen 1 i'r Rheoliadau, sy'n berthnasol i'r gwrychoedd. Yn ogystal, cynghorir yr awdurdod i gynnwys yn ei hysbysiad penderfyniad:

- Datganiad bod y Cyngor wedi cymryd i ystyriaeth y rhesymau dros gael gwared â'r gwrych a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd ond nad yw'n fodlon bod amgylchiadau sy'n cyfiawnhau dileu'r gwrych;
- Esboniad o hawl yr ymgeisydd i apelio i'r Ysgrifennydd Gwladol. Dylid darparu gwybodaeth ar sut, ble ac o fewn pa gyfnod y gellir apelio. Dylid ei gwneud yn glir bod hysbysiad cadw gwrych yn sefyll tra bod unrhyw apêl yn cael ei hystyried; a
- Manylion o ble gellir cael cyngor ar reoli gwrychoedd, ac argaeledd grantiau.

16.11. Atodiad 11: Rhestr Termau

Aeddfed	Gweddillion olaf ei oes y goeden
Ardal Gwarchod Gwreiddiau (AGG)	Ardal o dir o gwmpas coeden sy'n cynnwys digon o swmp o wreiddiau i sicrhau bod y goeden yn goroesi. Wedi'i gyfrifo gan gyfeirio at BS5837 (2005).
Barbro/ tocio (pollarding)	Tynnu/ lleihau'r canopi coed, yn ôl i'r coesyn neu ganghennau cynradd. Gall barbro/tocio gynnwys tynnu'r canopi cyfan mewn un driniaeth, neu gellir ei wneud yn raddol fesul cam dros sawl blwyddyn. Mae'r cyfnod o gadw diogel coed sydd wedi eu barbo yn amrywio yn ôl rhywogaethau a sbesimenau unigol. Fel arfer, mae angen ail-farbro'n rheolaidd, yn flynyddol yn achos rhai rhywogaethau.
Brigdorri	Term a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio torri canghennau mawr o goeden, ond hefyd mae'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio mathau eraill o dorri.
Brodorol	Coeden sy'n gynhenid a gwreiddiol i ardal ddaearyddol.
Cangen gynradd	Cangen fawr, yn gyffredinol â diamedr gwaelodol o fwy na 0.25 x diamedr y goes
Codi'r Goron	Torri coesau a changhennau bychain i uchder penodol uwchlaw lefel y ddaear (gweler Atodiad 2).
Coeden mewn Ardal Gadwraeth (ACC)	Mae Adran 211 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn rhoi diogelwch i goed mewn Ardaloedd Cadwraeth yn erbyn eu torri neu ei niweidio.
Coes/au	Y prif strwythur/au cynnal, o lefel y ddaear i fyny at y rhaniad mawr cyntaf i ganghennau.
Coetir Hynafol	Coetiroedd hynafol ym Mhrydain yw'r rhai sydd wedi bod yn goediog yn barhaus am o leiaf tair i bedwar can mlynedd, (er nad o reidrwydd gyda'r un math o orchudd coed). Maent yn aml yn amrywiol iawn ac yn fynych byddant hefyd yn cynnwys rhywogaethau

	prin neu anarferol. Fe'u rhennir fel arfer i Goetiroedd Hynafol Lled-naturiol a Choetiroedd Hynafol wedi'u Hailblannu.
Coetiroedd Hynafol Lled-naturiol (CHLIN)	Coetir o darddiad naturiol, yn hytrach nag wedi'i blannu yn artiffisial, wedi ei reoli mae'n debyg dros y canrifoedd trwy goedlannu ac efallai hyd yn oed wedi ei gwympo'n glir ar adegau penodol.
Coetiroedd Hynafol wedi'u Hailblannu	Ardaloedd coediog parhaus, lle mae'r gorchudd coed gwreiddiol wedi ei ddisodli gan blannu newydd, fel arfer o fewn y ganrif ddiwethaf ac yn aml gyda chonwydd. Er y gallai coetiroedd o'r fath fod wedi dioddef llawer mwy o aflonyddwch nag CHLIN, byddant yn dal i gadw llawer o'r rhywogaethau planhigion sy'n nodweddu coetiroedd hynafol, hyd yn oed os mai dim ond segur ydynt yn y banc hadau yn y pridd.
Coron/Canopi	Y rhan o'r goeden gyda'r mwyaf o ddail, mae'r ddau derm hwn yn gyfnewidiadwy.
DBH (Diamedr ar Uchder Brest)	Diamedr y goes wedi'i fesur ar uchder o 1.5 metr (DU) neu'r pwynt mesuradwy agosaf. Lle nad oes modd mesur uchder o 1.5 metr, gellir nodi uchder arall.
Diffyg	Mewn perthynas â pheryglon coed, unrhyw nodwedd o goeden sy'n tynnu oddi wrth ddsbarthiad unffurf straen mecanyddol, neu sy'n gwneud y goeden yn fecanyddol anaddas i'w hamgylchedd.
Glasbren	Coeden ifanc y tybir iddi fod wedi hunan-hadu, yn aml yn cyfeirio at goed ifanc sydd wedi sefydlu'n dda mewn coetir neu goedwig.
Gorchymyn Cadw Coed (GCC)	Mae gan awdurdod lleol y pŵer i wneud Gorchymyn Cadw Coed dan Adran 198 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Mae GCC yn ei gwneud yn drosedd i dorri i lawr, tocio, brigdorri, diwreiddio, difrodi neu ddinistrio'n fwriadol goeden a warchodir gan y gorchymyn hwnnw, neu i achosi neu ganiatáu gweithredoedd o'r fath, heb ganiatâd yr awdurdod.
Gwywo	Nid yw blaenau canghennau'n dangos unrhyw arwyddion o fywyd oherwydd oedran

	neu ddylanwadau allanol. Gall dirywiad fynd rhagddo, sefydlogi neu wrthdroi wrth i'r goeden addasu i'w sefyllfa newydd.
Lled-aeddfed	Manyleb ar gyfer stoc planhigfa, lleiafswm cwmpas y brif goes 20cm wedi'i fesur 1m uwchben y ddaear (diamedr tua 6cm) ac uchder o 5.0m.
Lledaeniad y goron	Mae lledaeniad y goron yn fesur o ôl troed neu arwynebedd cynllun coron y goeden a fynegir fel diamedr.
Lleihau'r Goron/siapiro	Lleihad penodol ym maint y goron a chadw, cyn belled ag y bo modd, siâp y goeden naturiol - y cyfeirir ato yn aml mewn termau canran e.e. lleihad o 30% yn y goron.
Lleihau'r Goron/Teneuo	Lleihau'r gyfrol canopi trwy deneuo i ddileu'r canghennau pennaf a chadw, hyd y bo modd, siâp y goeden naturiol.
Parth gwreiddiau	Ardal o briddoedd sy'n cynnwys gwreiddiau amsugol y goeden/coed a ddisgrifir. Y parth gwreiddiau cynradd yw'r hwn sy'n cael ei ystyried o bwysigrwydd hanfodol i les ffisiolegol y goeden.
Parth gwreiddiau cynradd	Cyfaint y pridd sydd fwyaf tebygol o gynnwys gwreiddiau sy'n hanfodol i iechyd a sefydlogrwydd y goeden ac fel arfer yn cael ei ddiffinio trwy gyfeirio at BS5837 (2005) Coed mewn Perthynas ag Argymhellion Adeiladu
Pren marw	Canghennau neu goesau nad ydynt yn fyw yn deillio o heneiddio naturiol neu ddylanwadau allanol. Yn anaml iawn mae pren marw yn fygythiad i iechyd y goeden ac mae'n darparu cynefin hanfodol, a dylai ei reolaeth anelu at adael cymaint â phosib o bren marw, a dim ond byrhau neu gael gwared â'r darnau hynny sy'n peri risg. Gall torri pren marw arwain at gyflwyno pydredd i feinweoedd sydd fel arall yn gadarn, a gall gweithrediadau dringo i gael mynediad at bren marw achosi difrod sylweddol i goeden.
Mân bren marw	Torri canghennau â diamedr sy'n llai na 25mm ac yn annhebygol o achosi niwed neu ddifrod sylweddol os yw'n disgyn ar darged o

	dan y goeden.
Teneuo'r Goron	Torri cyfran o dwf cangen eilaidd trwy'r goron i gynhyrchu dwysedd cyfartal o ddail o gwmpas strwythur cangen cytbwys (gweler Atodiad 2).
Tocio ffurfiannol	Mân docio yn ystod blynyddoedd cynnar twf coeden i sefydlu'r ffurf a ddymunir a/neu gywiro diffygion neu wendidau a all effeithio ar strwythur yn ddiweddarach.
Trwydded cwmpo	Yn y DU, trwydded i gwmpo coed sy'n fwy na nifer penodedig o goesau neu swm o bren.
Twf epicormig	Twf newydd sy'n deillio o flagur segur neu newydd yn uniongyrchol o'r prif ganghennau/coesau neu fonion.
Torri pren marw	Oni bai y nodir fel arall, mae hyn yn cyfeirio at dorri'r holl bren marw y gellir ei gyrraedd, neu ganghennau sydd yn marw neu wedi'i heintio, a darnau wedi torri.
Torri pren marw mawr	Torri canghennau sydd wedi marw, yn marw, neu wedi'i heintio, uwchlaw maint penodedig.



Cyngor Bro Morgannwg
**Cyfarwyddiaeth Adfywio a
Chynllunio**
Swyddfa Doc
Barri Doc
Barri Cf63 4RT

LDP@valeofglamorgan.gov.uk
www.valeofglamorgan.gov.uk